

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ведомость чертежей основного комплекта АС		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	Фасады 1-3, 3-1, А-Б, Б-А	
4	Фундаменты под павильон	
5	Стойка Ст1	
6	Схема устройства павильона. Этапы 1-4	
7	Схема устройства павильона. Этапы 5-6	
8	Схема устройства павильона. Этапы 7-9	
9	Схема расположения профилей	
10	Фасадные панели	
11	Скамья	
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1) Раздел проекта по объекту: “Капитальный ремонт Партизанского проспекта в г. Бресте” разработан на основании задания на проектирование выданного УП “УКС ЖКХ г.Бреста”

2) Уровень ответственности сооружения – III

3) Клас сложности сооружения – К-5

4)За относительную отметку 0.000 принят уровень верха тротуарного покрытия в месте установки павильона

Конструктивная схема сооружения – каркасная.

5) Фундаменты – столбчатые монолитные железобетонные;

Стойки – трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704–91;

Балки – швеллеры стальные горячекатаные по ГОСТ 8240–97;

Стропильные конструкции – из профилей стальных гнутых замкнутых сварных по ГОСТ 30245–2012;




6) Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ см. книгу “Организация строительства”.

7) Технические решения принятые в чертежах соответствуют, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий

						838/2006 К-АС			
						Капитальный ремонт Партизанского проспекта в г. Бресте			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Павильон остановки общественного транспорта	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Юначев				11.2018		Общие данные (начало)	С	1
Проверил	Баранов				11.2018	УКП “Брестдорпроект”			
Н.контр.	Крабченко				11.2018				
Утвердил	Вертейко				11.2018				
Гл.инженер	Горбарчук				11.2018				

Копировал

А3

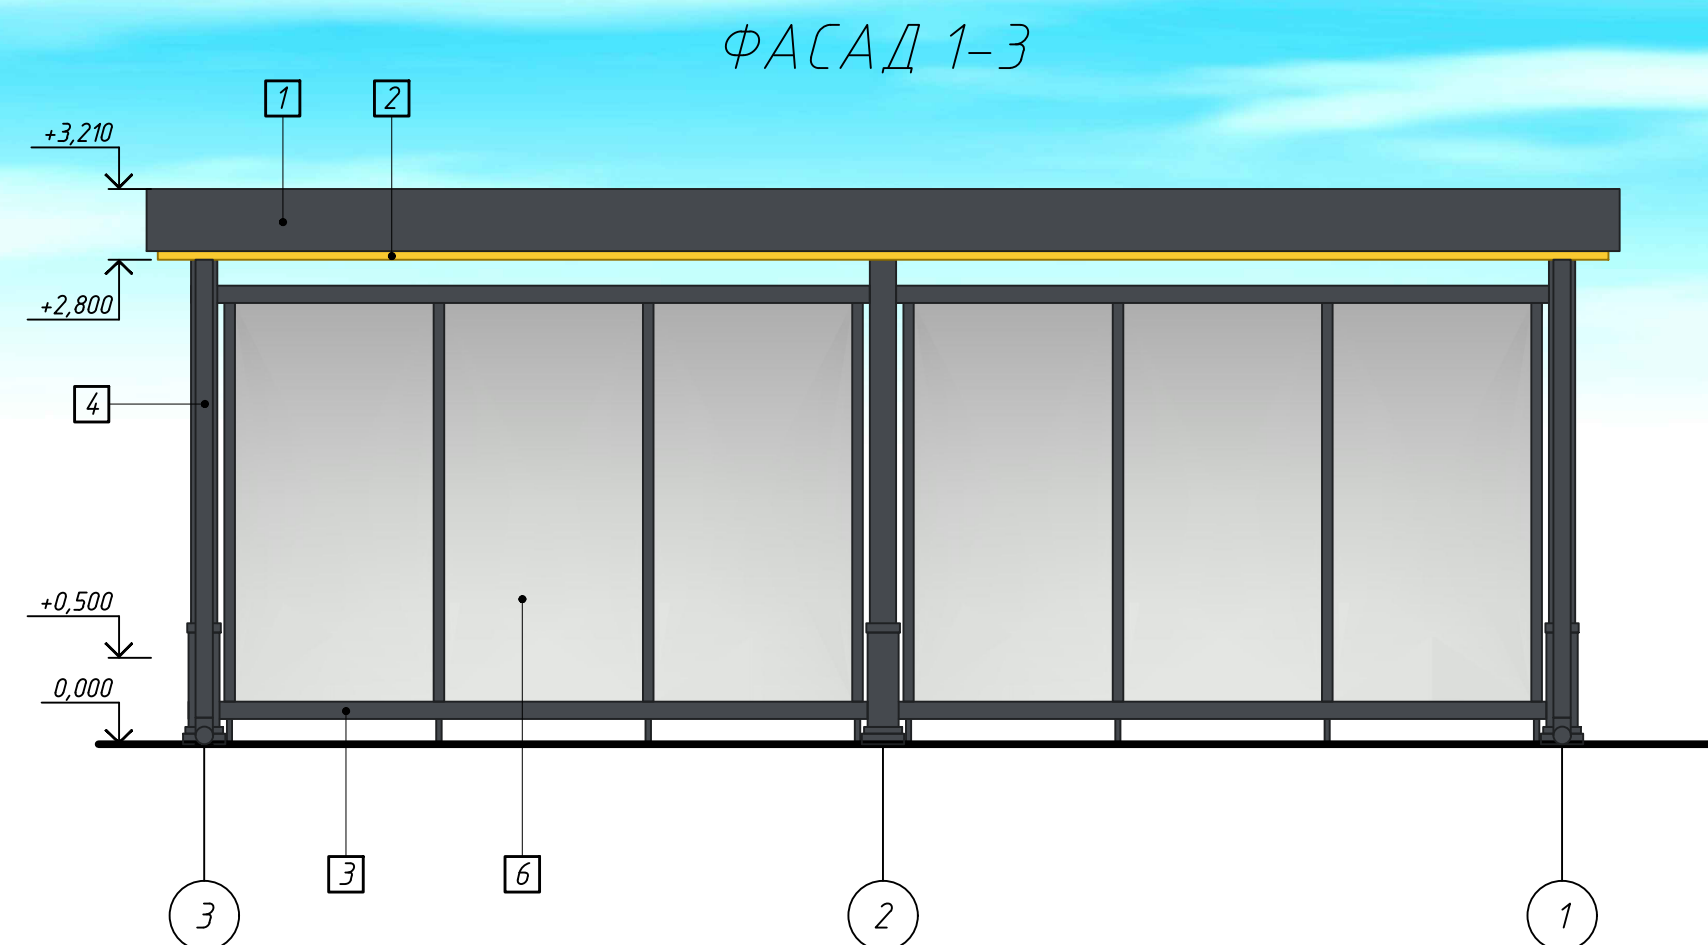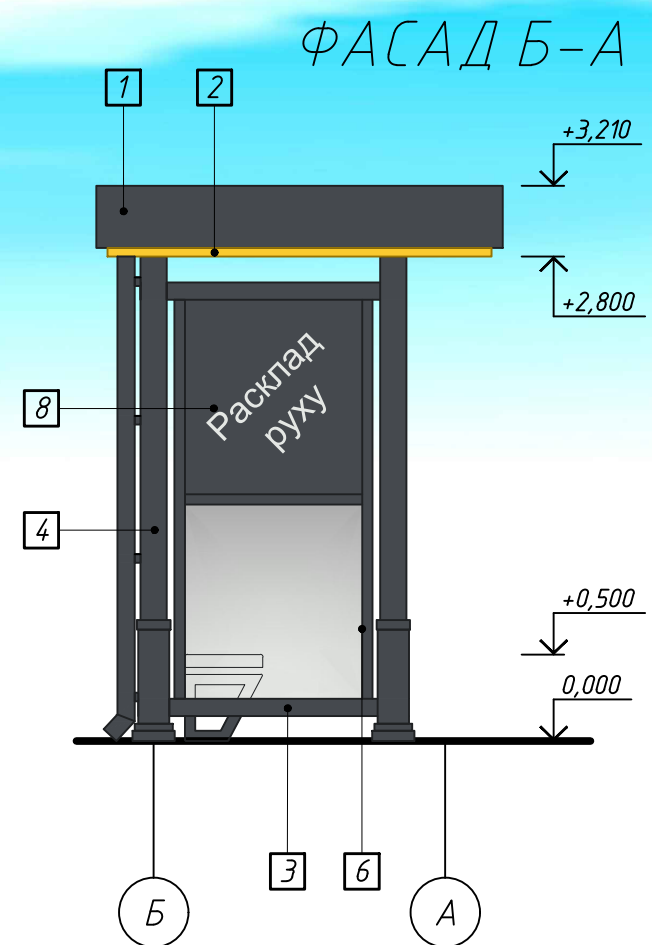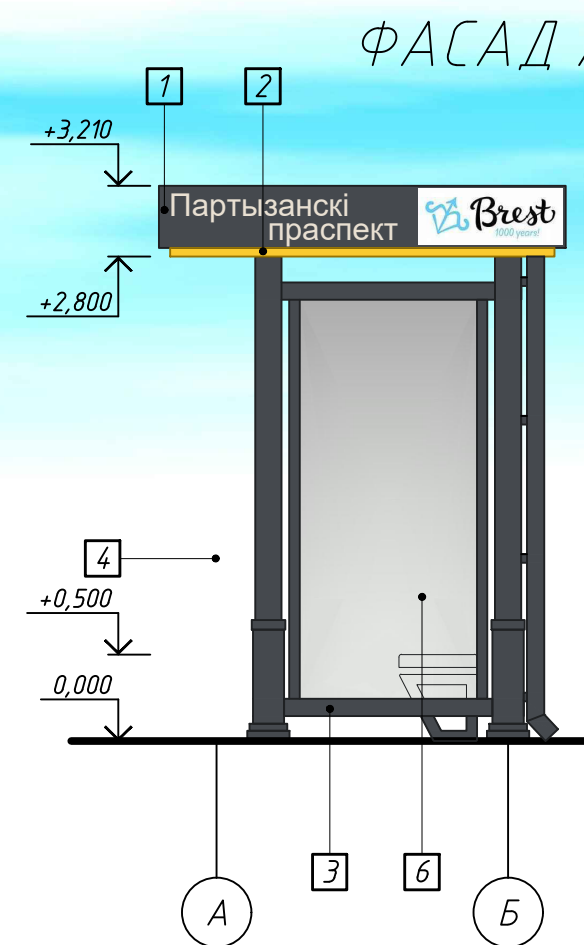


1. Фасады разработаны на основании архитектурных решений предоставленных ИП Лысач В.Г. свидетельство №291102170
2. Все работы следует выполнять в соответствии с требованиями ТКП 45-1.03-311-2018 «Отделочные работы. Основные требования».
3. Все ссылки на фирмы-производители либо марки строительных материалов обозначенные в проекте указаны с целью определения технических критериев для выбора лучшего предложения, а также корректного расчета сметной стоимости материалов отвечающих требованиям проектной документации. Заказчик определяет конкретного поставщика и марки строительных материалов.
4. Номера колеров даны по альбому RAL.
5. Данный лист смотреть совместно с листом АС- 9

ВЕДОМОСТЬ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ


Поз.	Элемент фасада	Вид отделки	Колер	Примечание
1	Карниз	Алюминиевые композитные панели	RAL 7024	
2	Карниз (декоративная полоса)	Алюминиевые композитные панели	RAL 1018	
3	Металлические элементы	Окрасить эмалью для наружных работ	RAL 7024	
4	Стойки	Оцинкованную поверхность окрасить эмалью для наружных	RAL 7024	
5	Подшивка потолка	Алюминиевые композитные панели	RAL 7047	
6	Стеклянное заполнение	Стекла по типу "триплекс" тонированные	Серый	
7	Декоративная наклейка по случаю различных событий	Атмосферостойкая самоклеящаяся виниловая пленка	-	
8	Информационная панель	Плоский металлический окрашенный лист	RAL 7024	
9	Объемные буквы	ПВХ	Белый	

						838/2006 К-АС			
						Капитальный ремонт Партизанского проспекта в г. Бресте			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Павильон остановки общественного транспорта	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Юначев				12.2018		С	3	
Проверил	Баранов				12.2018				
Н.контр.	Кравченко				12.2018	Фасады 1-3, 3-1, А-Б, Б-А	УКП "Брестдорпроект"		
Утвердил	Вертейко				12.2018				
Г.инженер	Горбарчук				12.2018				


Схема расположения фундаментов

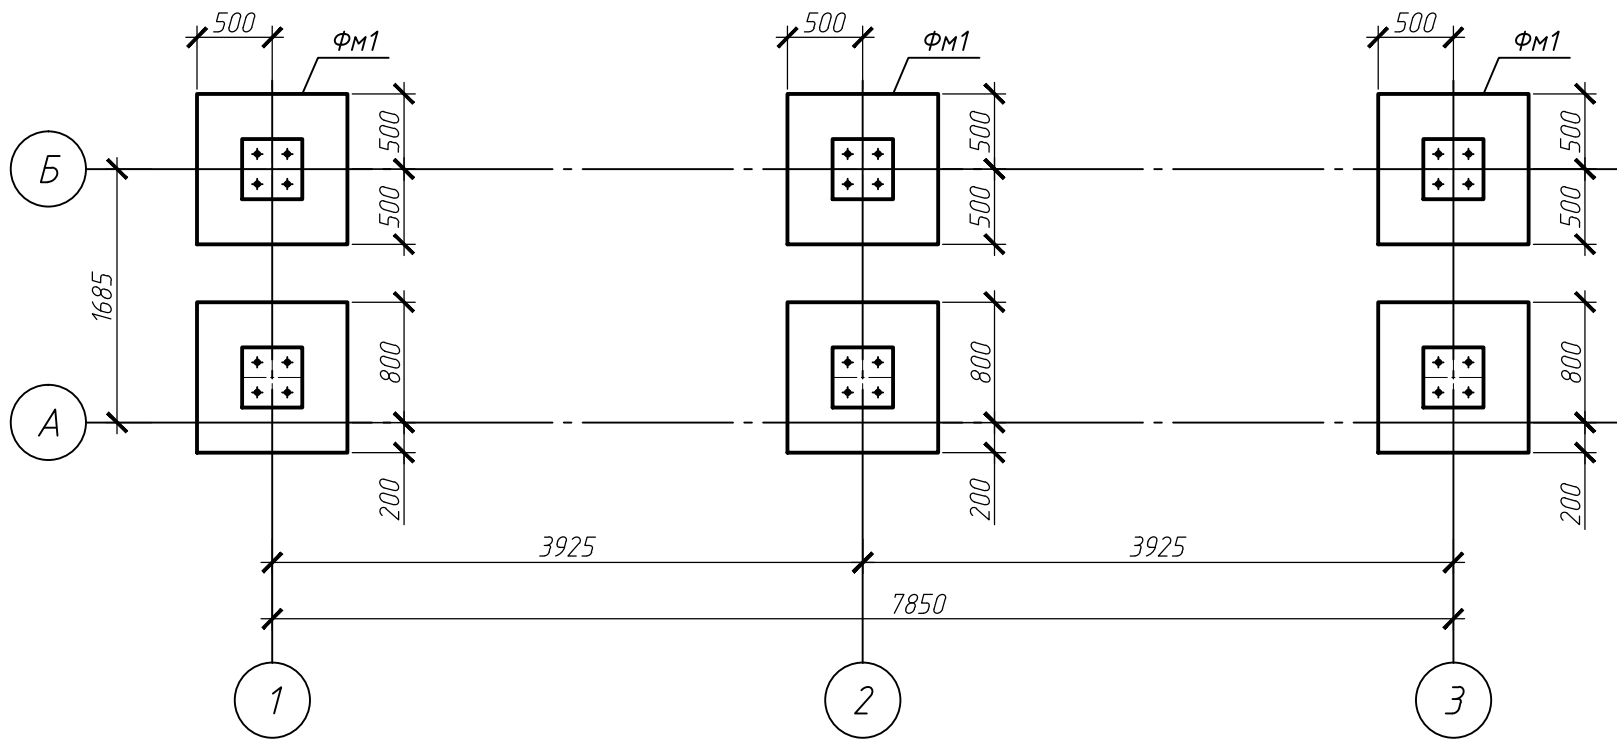


Фундамент монолитный ФМ1

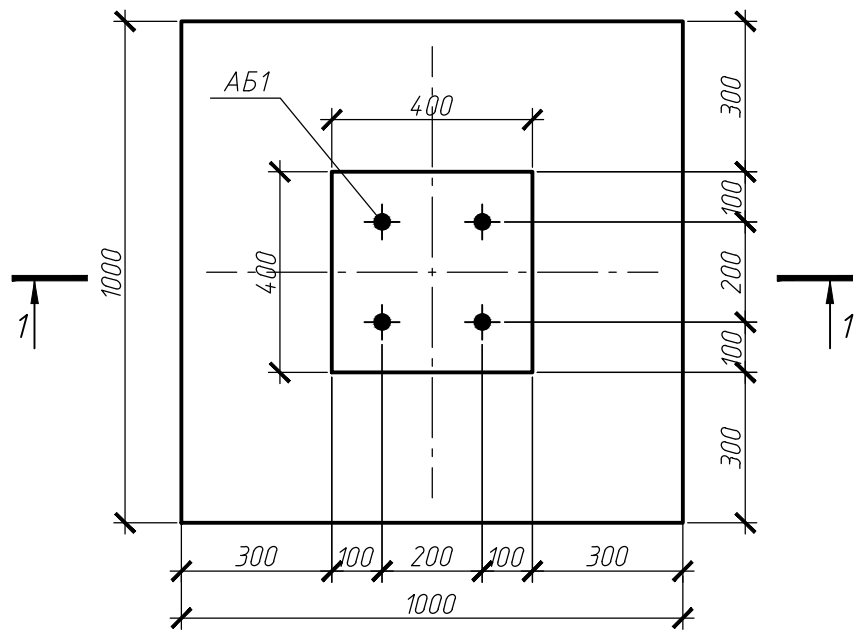

Анкерный блок АБ1

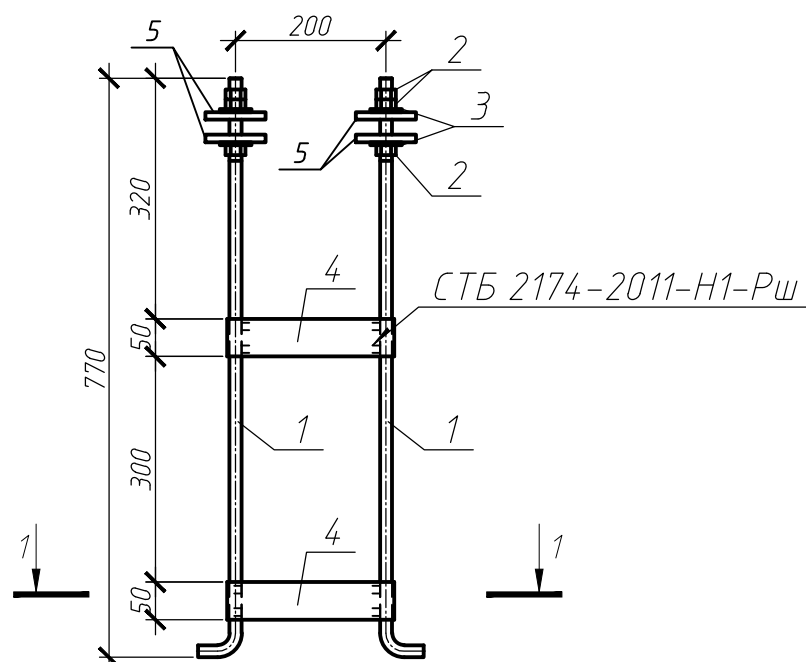


2-2

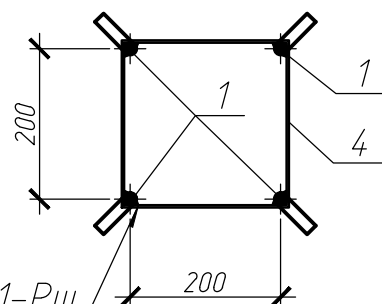

СТБ 2174-2011-Н1-РШ

Поз.5



Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		Фундамент монолитный ФМ1	6		
С1	ГОСТ 23279-2012	2С $\varnothing 12$ S500-200 95x95	1	8,44	
С2		2С $\varnothing 12$ S500-200 35x85	4	3,06	
АБ1		Анкерный блок АБ1	1	14,92	
Б4	СТБ 1544-2005	бетон С16/20, W4	0,03		м3
Б3		бетон С16/20, W4 мелкозернистый	0,01		м3
Б2		бетон С16/20, W4	0,39		м3
Б1		бетон. подготовка С8/10	0,15		м3

Спецификация элементов



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, ед., кг	Примечание
		Анкерный блок АБ1		14,92	
1	ГОСТ24379.1-2012	шпилька 1М20х810 Ст3пс2	4	2	
2	ГОСТ 5915-70	гайка М20	12	0,06	
3	ГОСТ24379.1-2012	шайба М20	8	0,01	
4		Полоса 50х3 ГОСТ 19903-74 С235 ГОСТ 27772-2015 L=900	2	1,06	
5		Полоса 80х10 ГОСТ 103-2006 С235 ГОСТ 27772-2015 L=80	8	0,5	

- 1) Замена предусмотренной проектом арматурной стали по классу, марке, сортаменту должна быть согласована с проектной организацией
- 2) Работы выполнять в соответствии с требованиями ТКП 45-1.03-314-2018 "Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений. Основные требования"
- 3) Непосредственно перед бетонированием опалубка должна быть очищена от мусора и грязи, а арматура от налета ржавчины
- 4) Проектное расположение арматурных стержней должно обеспечиваться правильной установкой поддерживающих устройств. Запрещается применение подкладок и обрезков арматуры, деревянных брусков и щебня
- 5) Плоские каркасы объединять в пространственные при помощи вязальной проволокой $\varnothing 1,6-2$ мм
- 6) Снятие опалубки производить после достижения бетоном 75% проектного класса по прочности на сжатие
- 7) Под монолитными фундаментами выполнить бетонную подготовку из бетона класса С8/10 толщиной 100 мм с размерами в плане, превышающими размеры подошвы фундамента на 100 мм с каждой стороны
- 8) Сетки С2 в углах, в местах пересечения вязать в каждом стыке.
- 9) Поверхности ж.б. конструкций фундаментов, соприкасающиеся с землей, обмазать битумно-полимерной мастикой за два раза (1,8 м² - на один слой).
- 10) Металлоконструкции ниже уровня земли защитить от коррозии составом Аутокрин ТУ РБ14511885.001-98 за два раза. Толщина слоя покрытия не менее 3 мм.
- 11) Данный лист смотреть совместно с листом АС-5, 6

							838/2006 К-АС
							Капитальный ремонт Партизанского проспекта в г. Бресте
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разработал	Лесняк				11.2018		
Проверил	Юначев				11.2018		
Н. Контр.	Крадченко				11.2018		
Утвердил	Вертейко				11.2018		
Гл. инженер	Горбарчук				11.2018		
						Павильон остановки общественного транспорта	Стадия
							Лист
							Листов
						Фундаменты под павильон	УКП "Брестдорпроект"

Согласовано

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

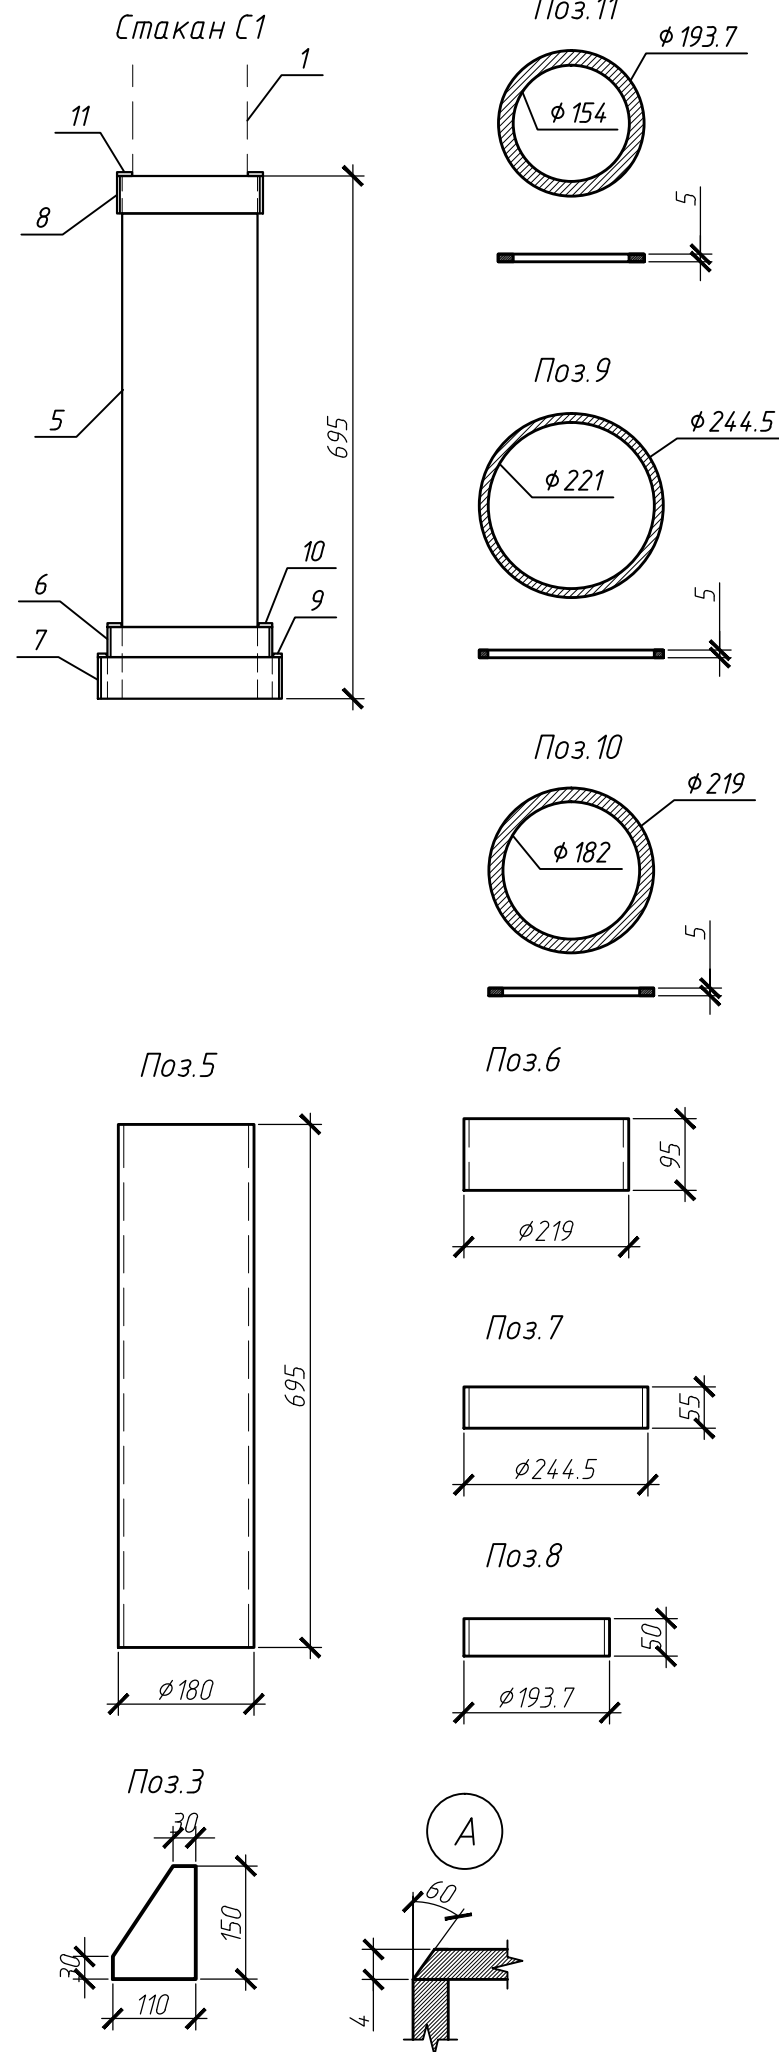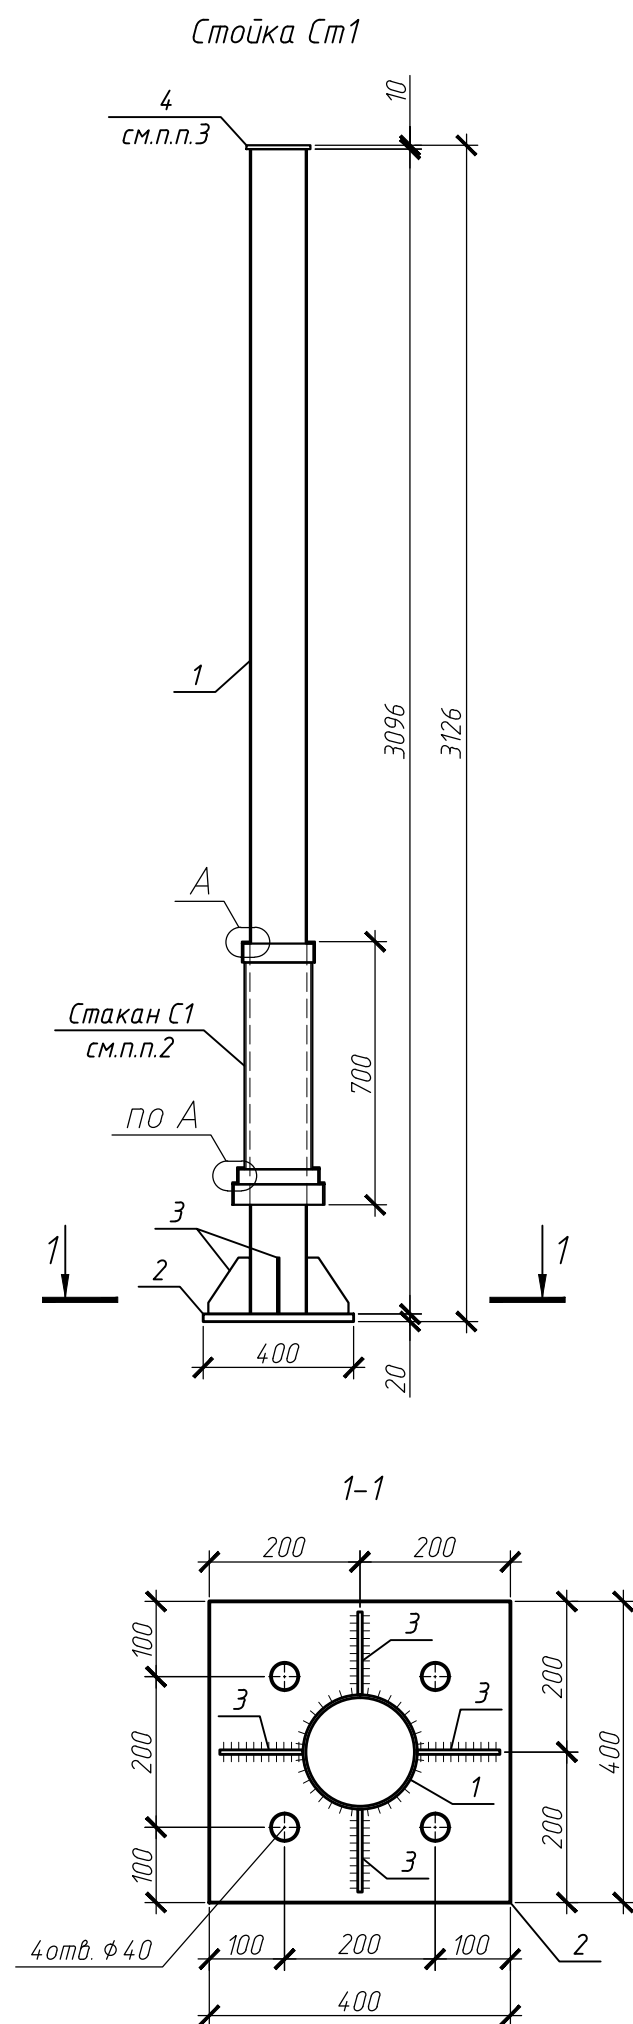

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, ед., кг	Приме- чание
Стойка Ст1				97,78	
1	Труба	$\phi 152 \times 4$ ГОСТ 10704-91 С235 ГОСТ 27772-2015 L=3096	1	45,2	
2	Лист	400x20 ГОСТ 19903-74 С235 ГОСТ 27772-2015 L=400	1	25,12	
3	Полоса	110x6 ГОСТ 103-2006 С235 ГОСТ 27772-2015 L=150	4	0,78	
4	Полоса	170x10 ГОСТ 103-2006 С235 ГОСТ 27772-2015 L=170	1	2,27	
С1	Стакан С1		1	22,07	
Стакан С1				22,07	
5	Труба	$\phi 180 \times 4$ ГОСТ 10704-91 С235 ГОСТ 27772-2015 L=695	1	12,07	
6	Труба	$\phi 219 \times 4$ ГОСТ 10704-91 С235 ГОСТ 27772-2015 L=95	1	2,01	
7	Труба	$\phi 244.5 \times 4$ ГОСТ 10704-91 С235 ГОСТ 27772-2015 L=55	1	1,3	
8	Труба	$\phi 193.7 \times 4$ ГОСТ 10704-91 С235 ГОСТ 27772-2015 L=50	1	0,94	
9	Лист	245x5 ГОСТ 19903-74 С235 ГОСТ 27772-2015 L=245	1	2,36	
10	Лист	220x5 ГОСТ 19903-74 С235 ГОСТ 27772-2015 L=220	1	1,9	
11	Полоса	195x5 ГОСТ 103-2006 С235 ГОСТ 27772-2015 L=195	1	1,49	

- 1) Сварку выполнять согласно ГОСТ 5264-80*, катет шва для соединения конструктивных элементов не более 1.2 толщины свариваемых элементов
- 2) Выполнить стакан С1 согласно схемы. Надеть на трубу поз.1. Стакан С1 должен перемещаться вверх-вниз по трубе поз.1. Стакан С1 приварить к трубе поз.1 после монтажа стойки Ст2 на стройплощадке и устройства тротуарной плитки.
- 3) Пластины поз.4 приварить по контуру к трубе поз.1 после выполнения п.п.2
- 4) Все металлоконструкции должны быть огрунтованы в три слоя грунтовкой ХС-059 по ГОСТ 23494-79 и защищены от коррозии 4-мя слоями эмали ХВ-124 по ГОСТ 10144-80. Общая толщина лакокрасочного покрытия, включая грунтовку, должна быть не менее 160 мкм. Подготовку металлических поверхностей перед окрашиванием производить в соответствии с ГОСТ 9.402-2004. В монтажных стыках и узлах, а также в местах, где окраска повреждена, после окончания монтажных работ произвести очистку металлоконструкций, шлак отбить, слои защитных покрытий восстановить
- 5) Защитное покрытие поверхностей элементов стакана С1- горячее цинкование в заводских условиях толщиной 80 мкм, с последующим нанесением грунтовки ЭПО45 толщиной слоя 30 мкм и окраской тремя слоями эмали ХВ-124 толщиной 3x30 мкм. Общая толщина лакокрасочного покрытия 120 мкм. В монтажных стыках и узлах, а также в местах, где защитное покрытие повреждено, после окончания монтажных работ произвести очистку металлоконструкций, шлак отбить, места сварки обработать цинконаполненным материалом по типу "Цинол" толщиной слоя 80 мкм, прочие слои защитных покрытий восстановить
- 6) Элементы поз.9,10,11 выполнить с фаской по верхнему обрезу элемента согласно узла А
- 7) Металлические поверхности элементов не должны иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, остатков флюса, шлаков, оксидов, образующихся при сварке, дефектов, возникающих при прокатке и литье в виде неметаллических макровключений, раковин, трещин, расслоений, неровностей
- 8) Данный лист смотреть совместно с листом АС-4

						838/2006 К-АС			
						Капитальный ремонт Партизанского проспекта в г. Бресте			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Павильон остановки общественного транспорта	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Лесняк			11.2018		С	5	
Проверил		Юначев			11.2018				
Н. Контр.		Кравченко			11.2018	Стойка Ст1	УКП "Брестдорпроект"		
Утвердил		Вертейко			11.2018				
Гл. инженер		Горбарчик			11.2018				

Копировал

Формат

А3

Схема расположения стоек Ст1 (этап 1)

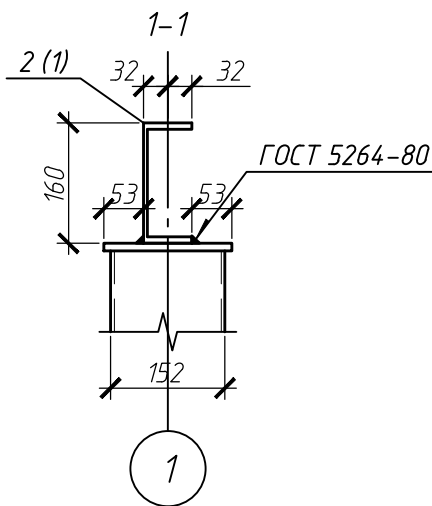
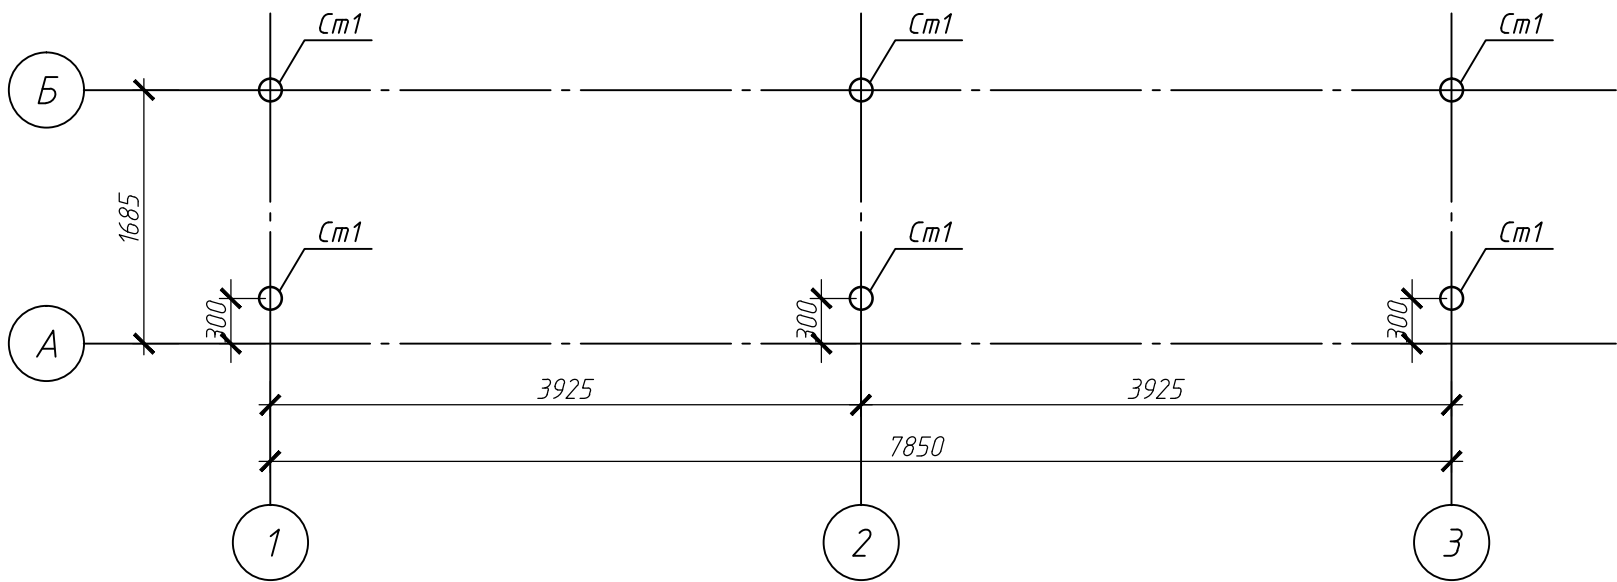


Схема расположения несущих швеллеров (этап 2)

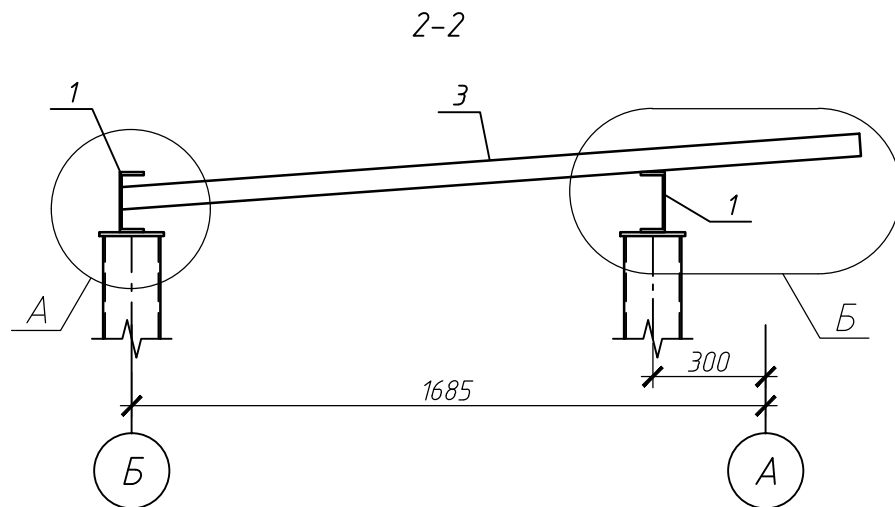
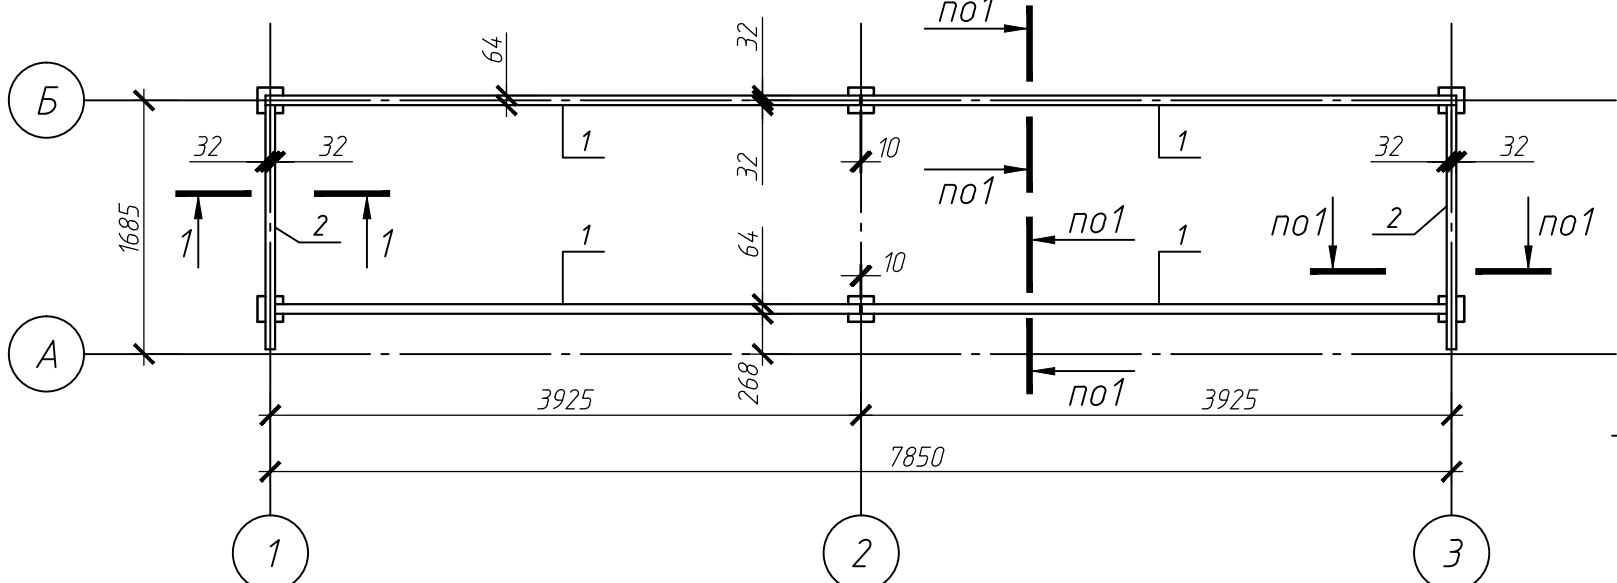


Схема расположения несущих профилей (этап 3)








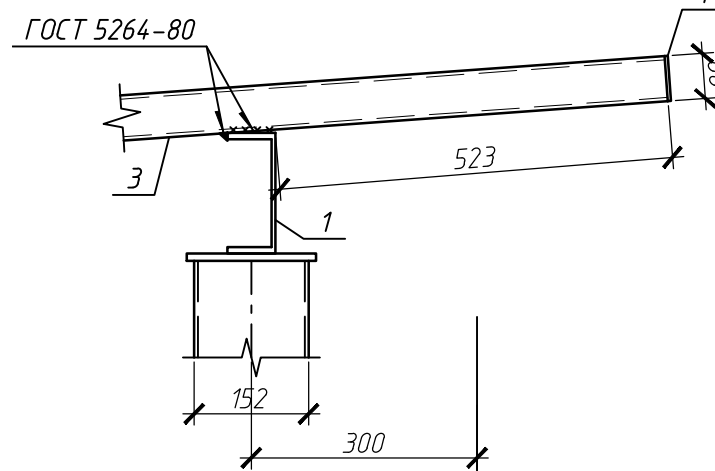




Схема расположения рам и профилей поз.5 (этап 4)

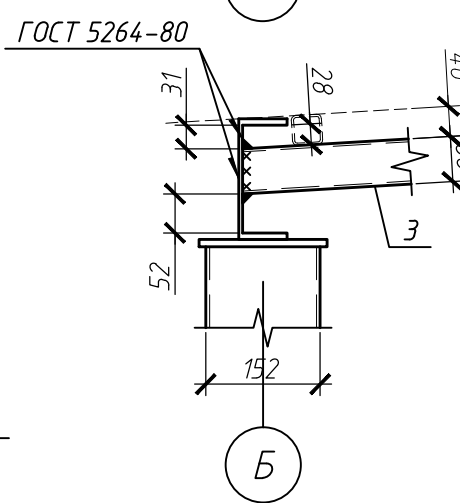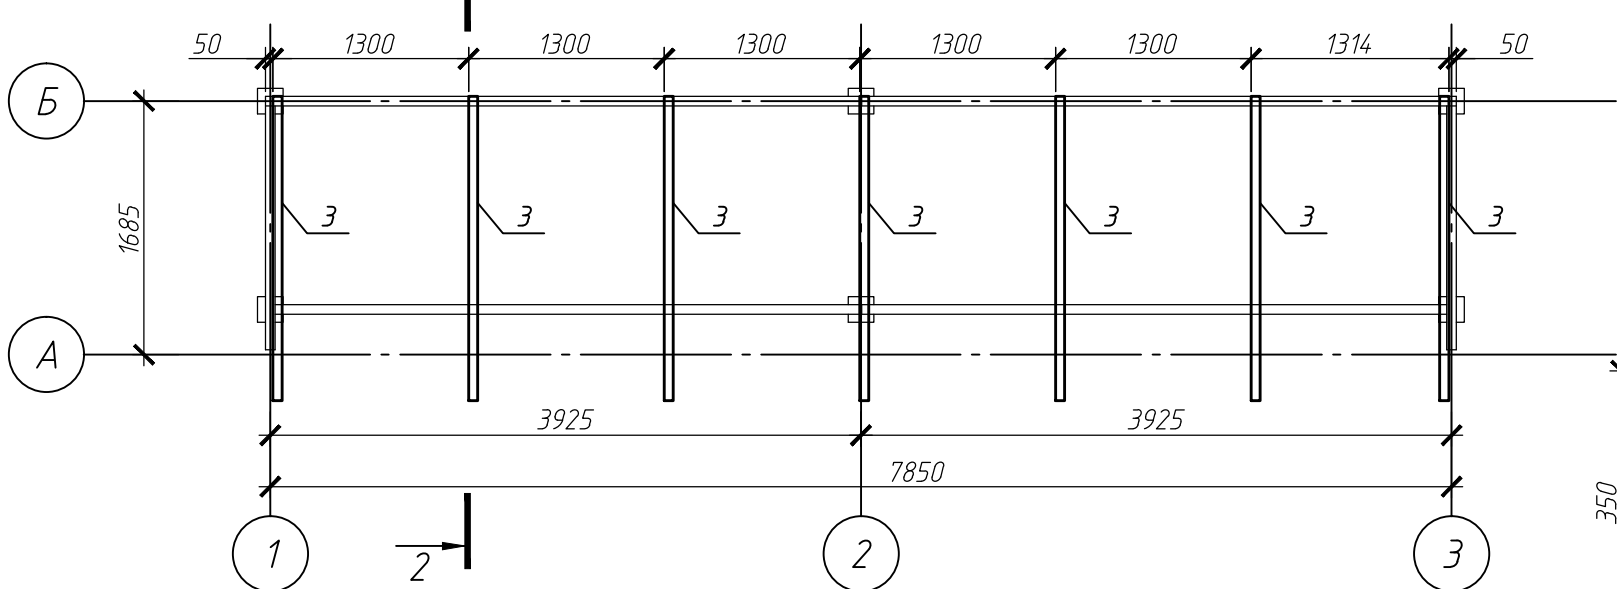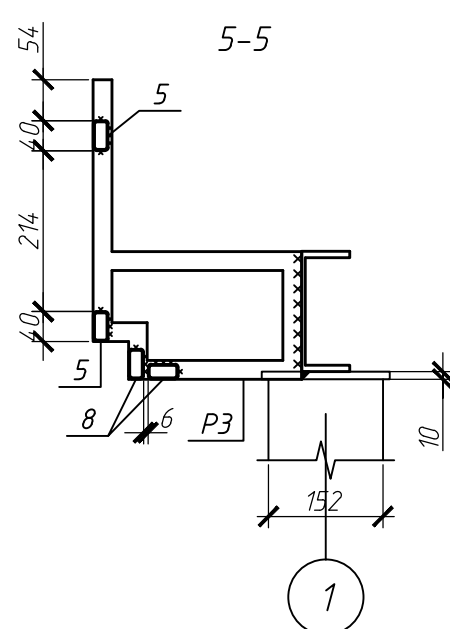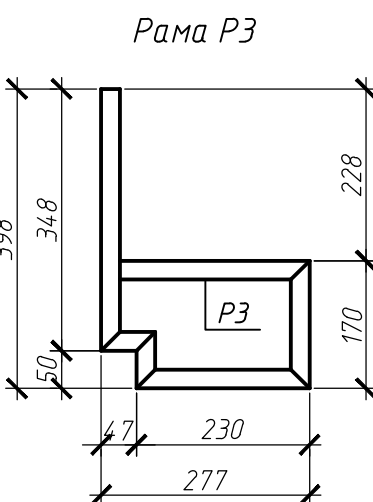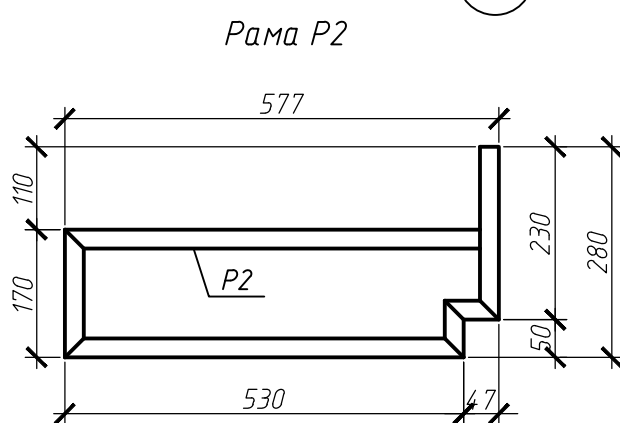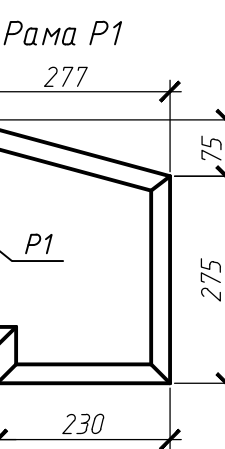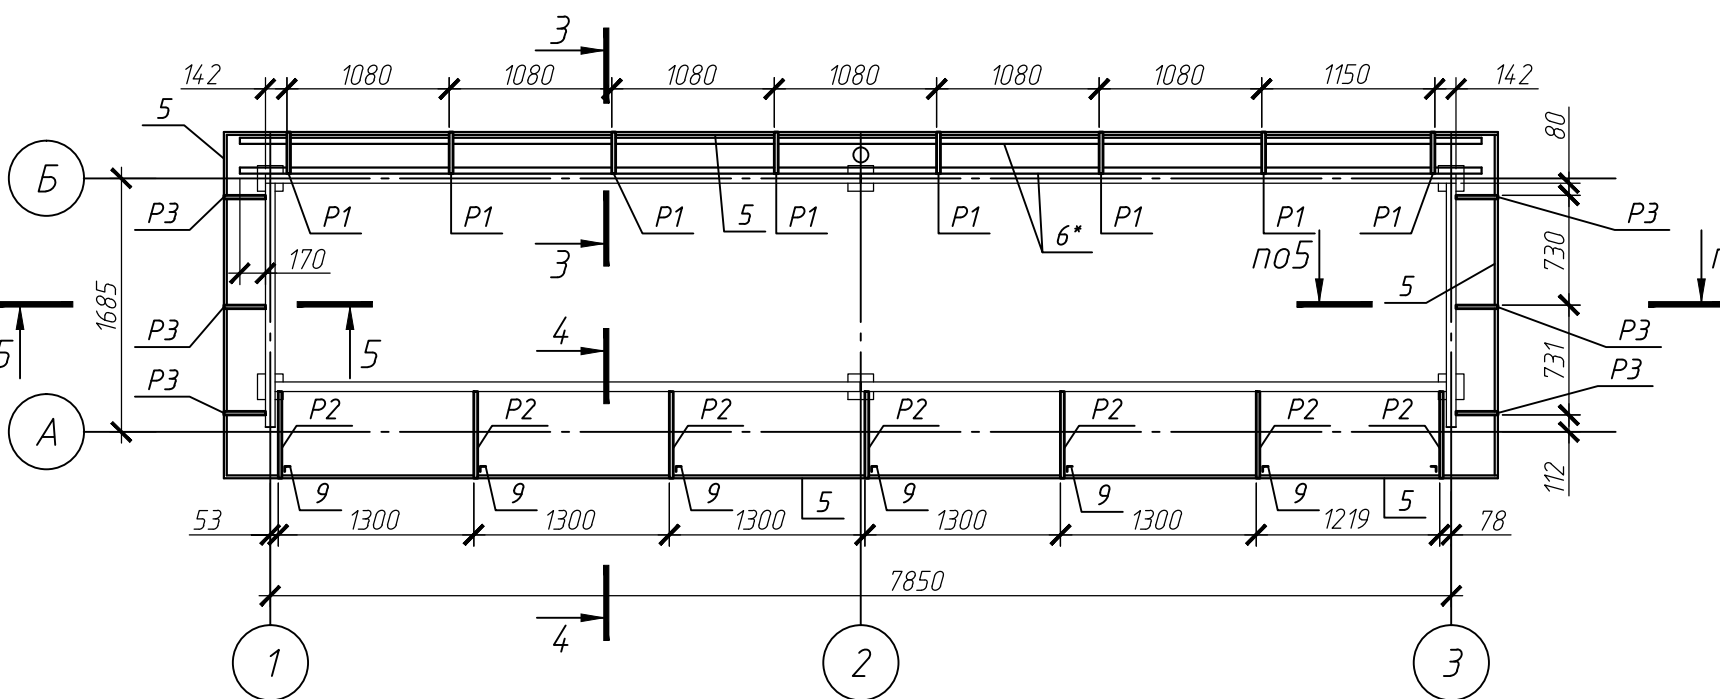

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, ед., кг	Приме- чание
		Павильон			
Ст1	См. лист АС-5	Стойка Ст1	6	97,78	
1		Швеллер С16П ГОСТ 8240-97 С235 ГОСТ 27772-2015 L=3950	4	56,09	
2		Швеллер С16П ГОСТ 8240-97 С235 ГОСТ 27772-2015 L=1620	2	23,0	
3		Профиль 60x4 ГОСТ 30245-2012 С235 ГОСТ 27772-2015 L=1970	7	13,22	
4		Полоса 60x3 ГОСТ 103-2006 С235 ГОСТ 27772-2015 L=60	7	0,08	заглушка
P1		Профиль 25x2 ГОСТ 8639-82 С235 ГОСТ 27772-2015 L=1400	8	1,95	
P2		Профиль 25x2 ГОСТ 8639-82 С235 ГОСТ 27772-2015 L=1900	7	2,64	
P3		Профиль 25x2 ГОСТ 8639-82 С235 ГОСТ 27772-2015 L=1300	6	1,81	
5		Профиль 40x20x2 ГОСТ 8645-68* С235 ГОСТ 27772-2015 L=44 м	-	74,8	
6*		Профиль 40x20x2 ГОСТ 8645-68* С235 ГОСТ 27772-2015 L=17 м	-	28,9	см.п.п.8
8		Профиль 40x20x2 ГОСТ 8645-68* С235 ГОСТ 27772-2015 L=44 м	-	74,8	
9		Уголок 35x3 ГОСТ 8509-93 С235 ГОСТ 27772-2015 L=250	7	0,4	

* - Профили поз.6* для удобства работ приварить к рамам P1 после устройства кровли из профлиста НС35 и устройства водосточной системы !

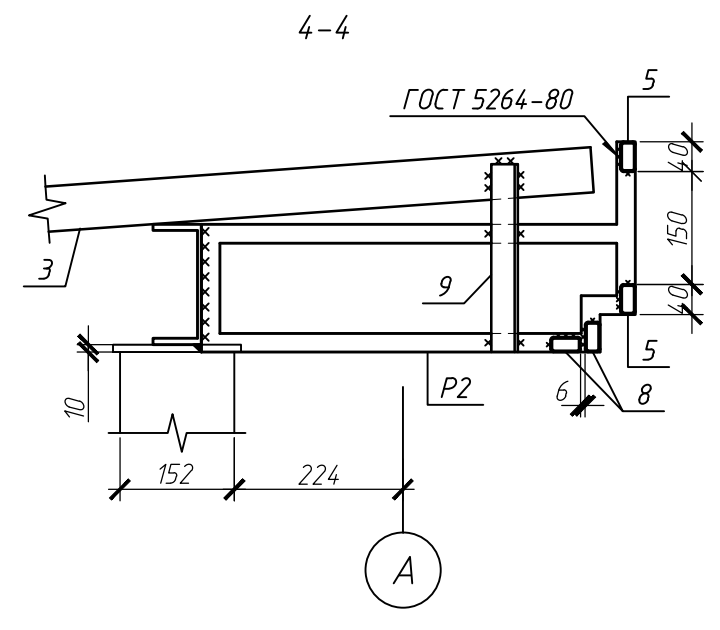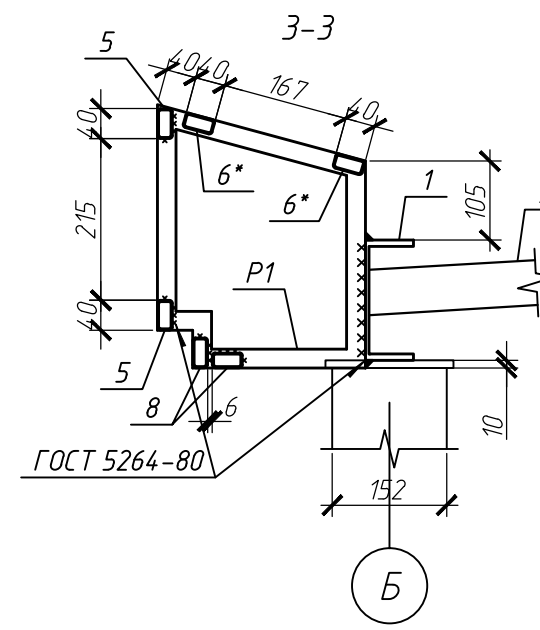

- 1) Работы выполнять в соответствии с требованиями ТКП 45-103-44-2006 "Безопасность труда в строительстве. Строительное производство", ТКП 45-103-40-2006 "Безопасность труда в строительстве. Общие требования", ТКП 45-103-314-2018 "Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений. Основные требования"
- 2) Сварку выполнять согласно ГОСТ 5264-80*, катет шва для соединения конструктивных элементов не более 1,2 толщины свариваемых элементов
- 3) К торцам труб приварить заглушки
- 4) Все металлоконструкции должны быть огрунтованы в три слоя грунтовкой ХС-059 по ГОСТ 23494-79 и защищены от коррозии 4-мя слоями эмали ХВ-124 по ГОСТ 10144-80. Общая толщина лакокрасочного покрытия, включая грунтовку, должна быть не менее 160 мкм. Подготовку металлических поверхностей перед окрашиванием производить в соответствии с ГОСТ 9.402-2004. В монтажных стыках и узлах, а также в местах, где окраска повреждена, после окончания монтажных работ произвести очистку металлоконструкций, шлак отбить, слой защитных покрытий восстановить
- 5) Данный лист смотреть совместно с листом АС-4, 7, 8




838/2006 К-АС					
Капитальный ремонт Партизанского проспекта в г. Бресте					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Лесняк				11.2018
Проверил	Юначев				11.2018
Н. Контр.	Кравченко				11.2018
Утвердил	Вертейко				11.2018
Гл. инженер	Горбарчук				11.2018
Павильон остановки общественного транспорта				Стадия	Лист
				С	6
Схема устройства павильона. Этапы 1-4				УКП "Брестдорпроект"	
Копировал				Формат	A2

Схема расположения обрешетки (Этап 5)


схема раскладки профлиста НС55 (этап 6)

Technical drawing showing the layout of profiled sheet metal (НС55) for a roof. The drawing includes dimensions and structural details:

- Overall Dimensions:**
 - Length: 7850 (divided into two 3925 segments).
 - Width: 1665.
- Structural Details:**
 - Roof profile: НС55.
 - Support structure: ЖБ 125 (reinforced concrete).
 - Roof slope: 0.01 (indicated by arrows).
 - Roof pitch: 8°.
 - Roof edge profile: ВВ100.
 - Roof edge height: 410.
 - Roof edge slope: по 10°.
 - Roof edge width: 280.
 - Roof edge height: 10.
 - Roof edge width: 10.
 - Roof edge height: 14.
 - Roof edge width: 14.
 - Roof edge height: 9.
 - Roof edge width: 9.
 - Roof edge height: 8.
 - Roof edge width: 8.
- Labels:**
 - 1, 2, 3: Section markers.
 - А, Б: Section markers.

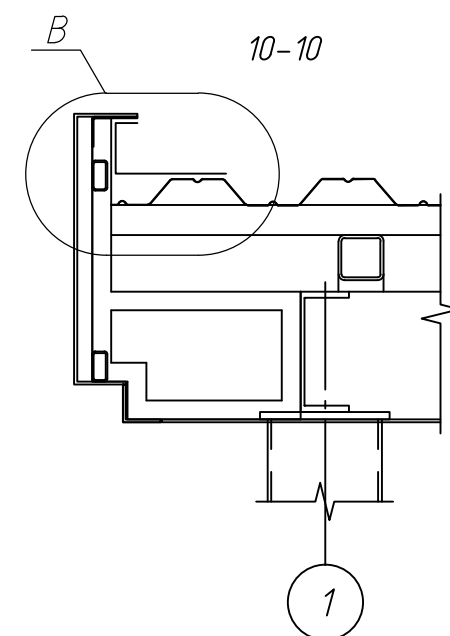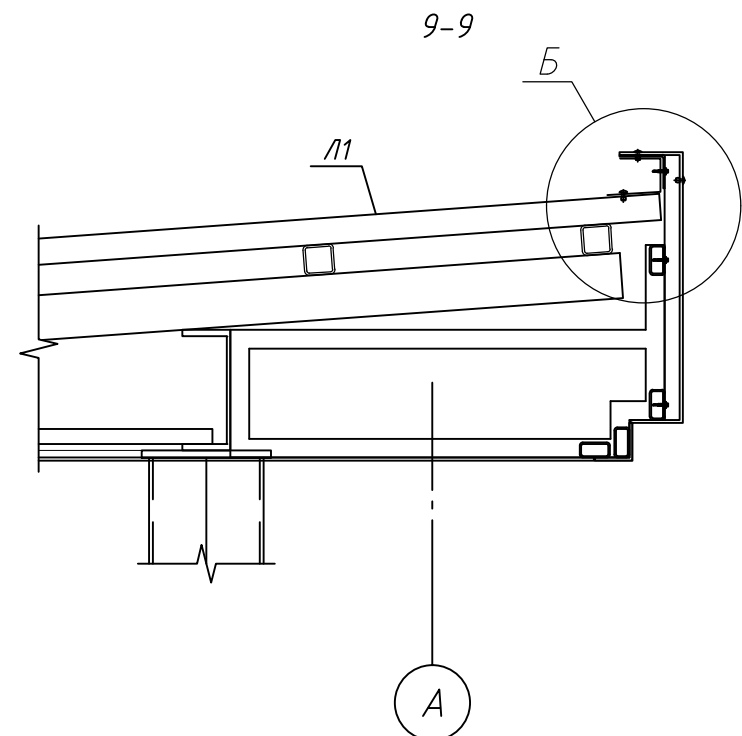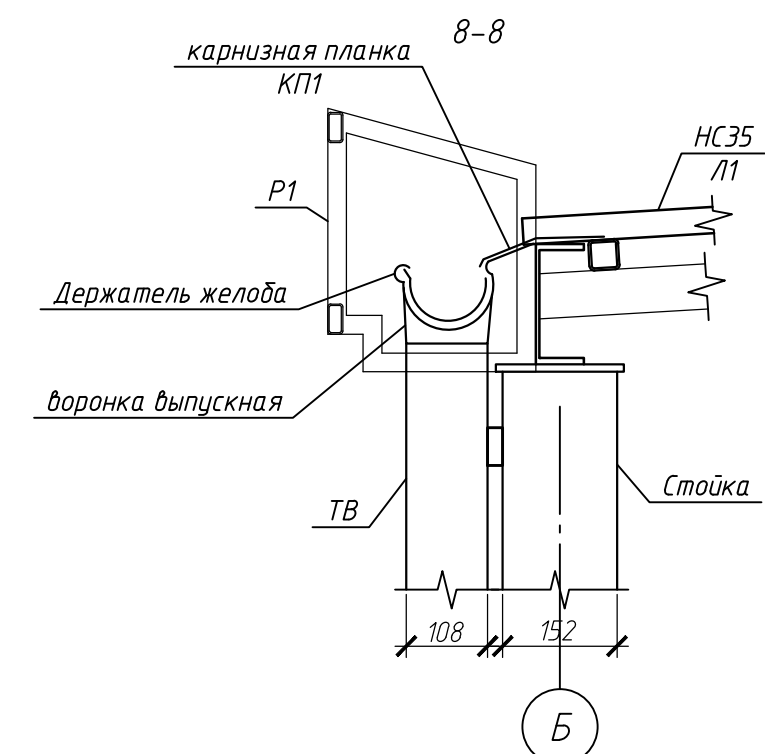

Technical drawing of a vertical metal plate. The drawing shows a plate with a total height of 2640 and a total width of 153. The plate has a central vertical section with a width of 2680. The bottom of the plate is angled at 137°. The bottom edge has a width of 114. The bottom section has a height of 100. The drawing includes a reference to GOST 5264-80 and a note "ваз 800".

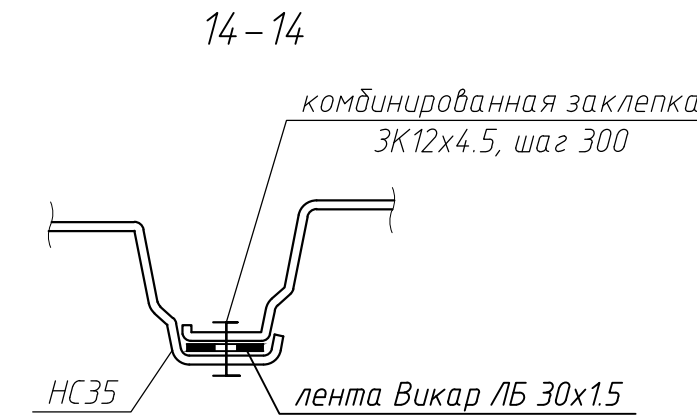

НС35

лента Викар ЛБ 30х15

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме- чание
		<u>Павильон</u>			
7		Профиль $40 \times 2,5$ ГОСТ 30245-2012 С235 ГОСТ 27772-2015 L=51 м	6	143,82	
КП1	СТБ 1382-2003	Карнизная планка $КИ-5-2000$ 0,5-ЛКПЦ-ПЗПОЦ-С	5		
ПЛ2		ОК 1-ГФ-296 ГОСТ 30246-94 ОЦ-ХП-НР-КР-1-0,5x220 ГОСТ 14918-80	9	7,77	м.п.
ПЛ3		ОК 1-ГФ-296 ГОСТ 30246-94 ОЦ-ХП-НР-КР-1-0,5x370 ГОСТ 14918-80	4,5	6,53	м.п.
Л1	СТБ 1382-2003	П-ТРп-35-1060-2050 0,5-ЛКПЦ-ПЗПОЦ-Д	9	11,07	
		<u>Водосточная система</u>			
	СТБ 1549-2005	Желоб водосточный $ЖВ125-3000$ 0,5-ЛКПЦ-ПЗПОЦ-С	3		
	СТБ 1549-2005	Соединитель желоба $СЖ125$ 0,5-ЛКПЦ-ПЗПОЦ-С	2		
	СТБ 1549-2005	Заглушка желоба $ЗЖВл125$ 0,5-ЛКПЦ-ПЗПОЦ-С	1		
	СТБ 1549-2005	Заглушка желоба $ЗЖВн125$ 0,5-ЛКПЦ-ПЗПОЦ-С	1		
	СТБ 1549-2005	Держатель желоба $ДЖВ150$ 4-ЛКПЦ-ПЗПОЦ-С	25		шаг 500
	СТБ 1549-2005	Воронка выпускная $ВВ100$ 0,5-ЛКПЦ-ПЗПОЦ-С	2		
ТВ		Труба $\phi 108 \times 3$ ГОСТ 10704-91 С235 ГОСТ 27772-2015 L=3000	2	23,31	
1		Полоса 20×3 ГОСТ 103-2006 С235 ГОСТ 27772-2015 L=50	8	0,02	

Поз.	Эскиз
П/12	
П/13	



- 1) Работы выполнять в соответствии с требованиями ТКП 45-103-44-2006 "Безопасность труда в строительстве. Строительное производство", ТКП 45-103-40-2006 "Безопасность труда в строительстве. Общие требования", ТКП 45-103-314-2018 "Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений. Основные требования"
- 2) Сварку выполнять согласно ГОСТ 5264-80*, катет шва для соединения конструктивных элементов не более 1,2 толщины свариваемых элементов
- 3) К торцам труб приварить заглушки
- 4) Все металлоконструкции должны быть огрунтованы в три слоя грунтовкой ХС-059 по ГОСТ 23494-79 и защищены от коррозии 4-мя слоями эмали ХВ-124 по ГОСТ 10144-80. Общая толщина лакокрасочного покрытия, включая грунтовку, должна быть не менее 160 мкм. Подготовку металлических поверхностей перед окрашиванием производить в соответствии с ГОСТ 9.402-2004. В монтажных стыках и узлах, а также в местах, где окраска повреждена, после окончания монтажных работ произвести очистку металлоконструкций, шлак отбить, слои защитных покрытий восстановить
- 5) Стальной профилированный настил по ГОСТ 24045-94 марки НС35
- 6) Величина нахлеста профилированного настила не менее ширины гребня волны профиля в поперечном направлении
- 7) Профилированный лист крепить саморезами 4,8х28 с цветной головкой и уплотнительной ЭПДМ-прокладкой в каждом гофре
- 8) В продольном стыке профилированные листы соединять комбинированными заклепками с шагом 300 мм
- 9) При укладке профилированного настила выполнить герметизацию стыков бутилкаучуковой лентой Викар ЛБ (30х15мм). Общая длина герметизируемых стыков – L=16,5 м.п.
- 10) Минимальный уклон желобов –1%
- 11) Данный лист смотреть совместно с листом АС-6, 8

[illegible]




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, ед., кг	Приме- чение
		<u>Павильон</u>			
П11		ОК 1-ГФ-296 ГОСТ 30246-94 ОЦ-ХП-НР-КР-1-0,5х140 ГОСТ 14918-80	9	4,95	м.п.
ШП1		Профиль шляпный КПШ-60 (0,9-0) L=350	42		
Г1		Профиль Г-образный 60х44 (0,9-0);	22		м.п.
112	СТБ 1382-2003	П-ТРп-35-1060-300 0,5-ЛКПЦ-ПЗПОЦ-Д	9	1,62	
9		Профиль 40х20х2 ГОСТ 8645-68* С235 ГОСТ 27772-2015 L=1400	10	2,38	
ШП2		Профиль шляпный КПШ-60 (0,9-0)	25		м.п.

The drawing shows a rectangular building footprint with the following dimensions and grid lines:

- Grid Lines:**
 - Horizontal: 1, 2, 3
 - Vertical: А, Б
- Overall Dimensions:**
 - Length (horizontal): 7850
 - Width (vertical): 1685
- Internal Dimensions and Spacing:**
 - Horizontal spacing between grid lines 1 and 2: 3925
 - Horizontal spacing between grid lines 2 and 3: 3925
 - Vertical spacing between grid lines А and Б: 1685
- Wall and Column Details:**
 - Columns are marked with circles at the corners and midpoints of the long sides.
 - Walls are labeled with "ШП1" (likely indicating a specific wall type or material).
 - Dimensions for wall thickness and column placement are provided along the top and right edges.

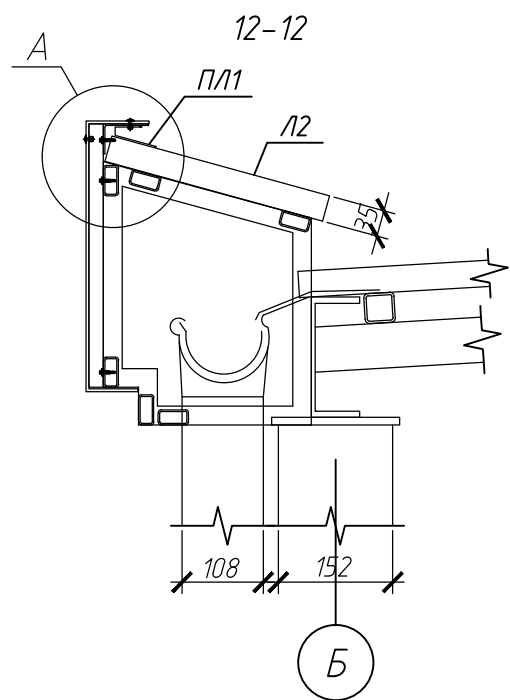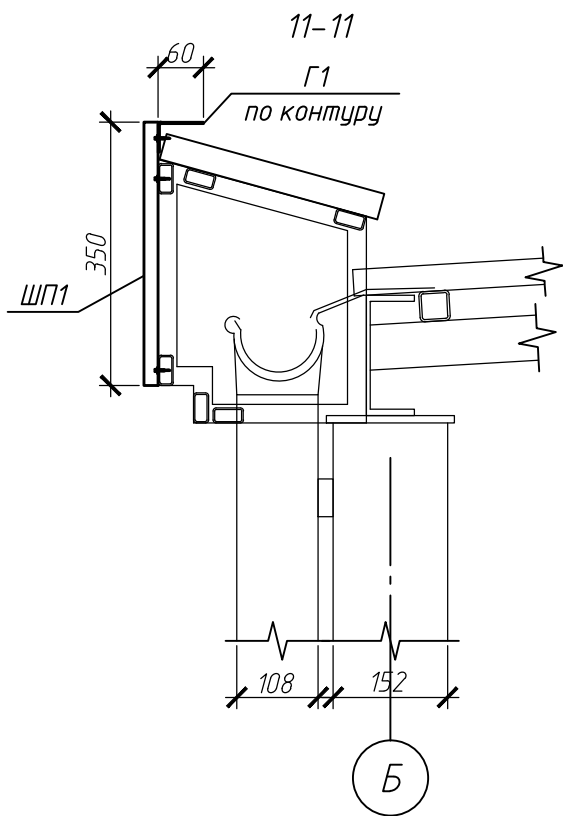


Поз.	Эскиз
П/Л	

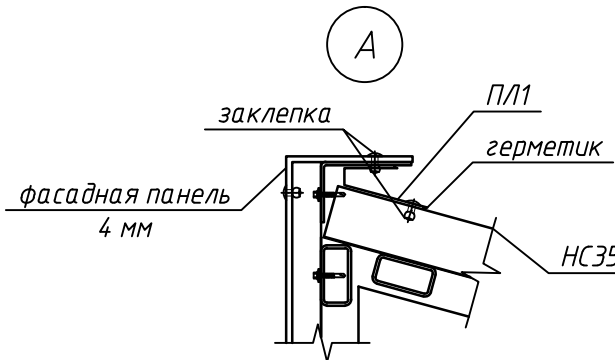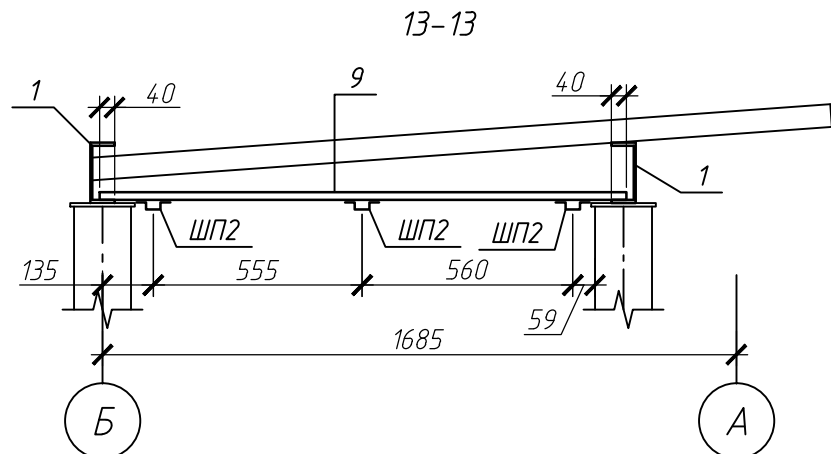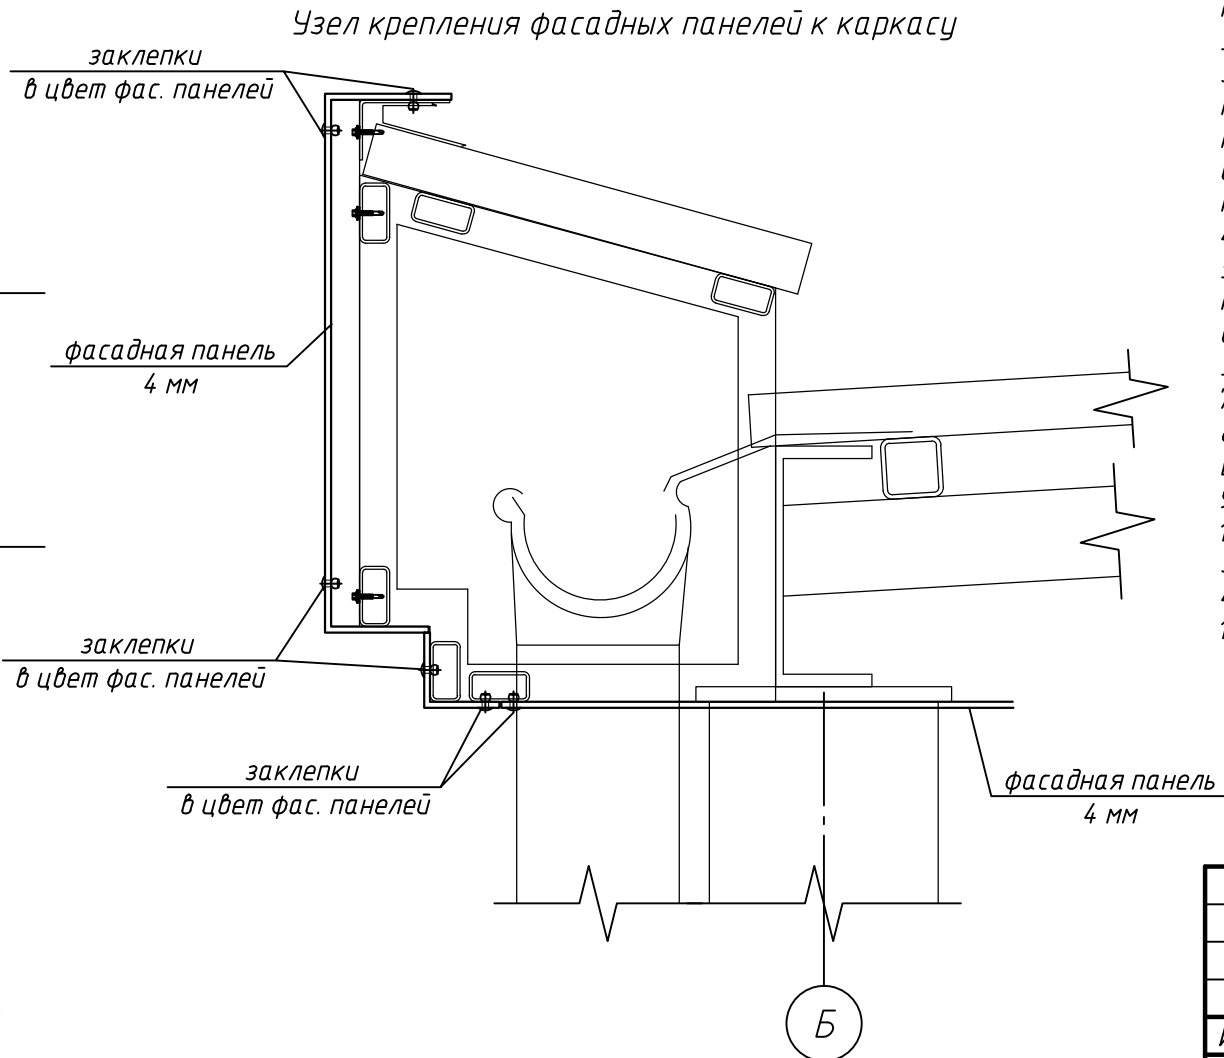


- | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|------|--------|-------|---------|--|----------------------|------|--------|
| | | | | | | 838/2006 К-АС | | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт Партизанского проспекта в г. Бресте | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Павильон остановки общественного транспорта | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | Лесняк | | | | 11.2018 | | С | 8 | |
| Проверил | Юначев | | | | 11.2018 | | | | |
| Н. Контр. | Кравченко | | | | 11.2018 | Схема устройства павильона.
Этапы 7-9 | УКП "Брестдорпроект" | | |
| Утвердил | Вертейко | | | | 11.2018 | | | | |
| Гл. инженер | Горбарчук | | | | 11.2018 | | | | |


План расположения профилей

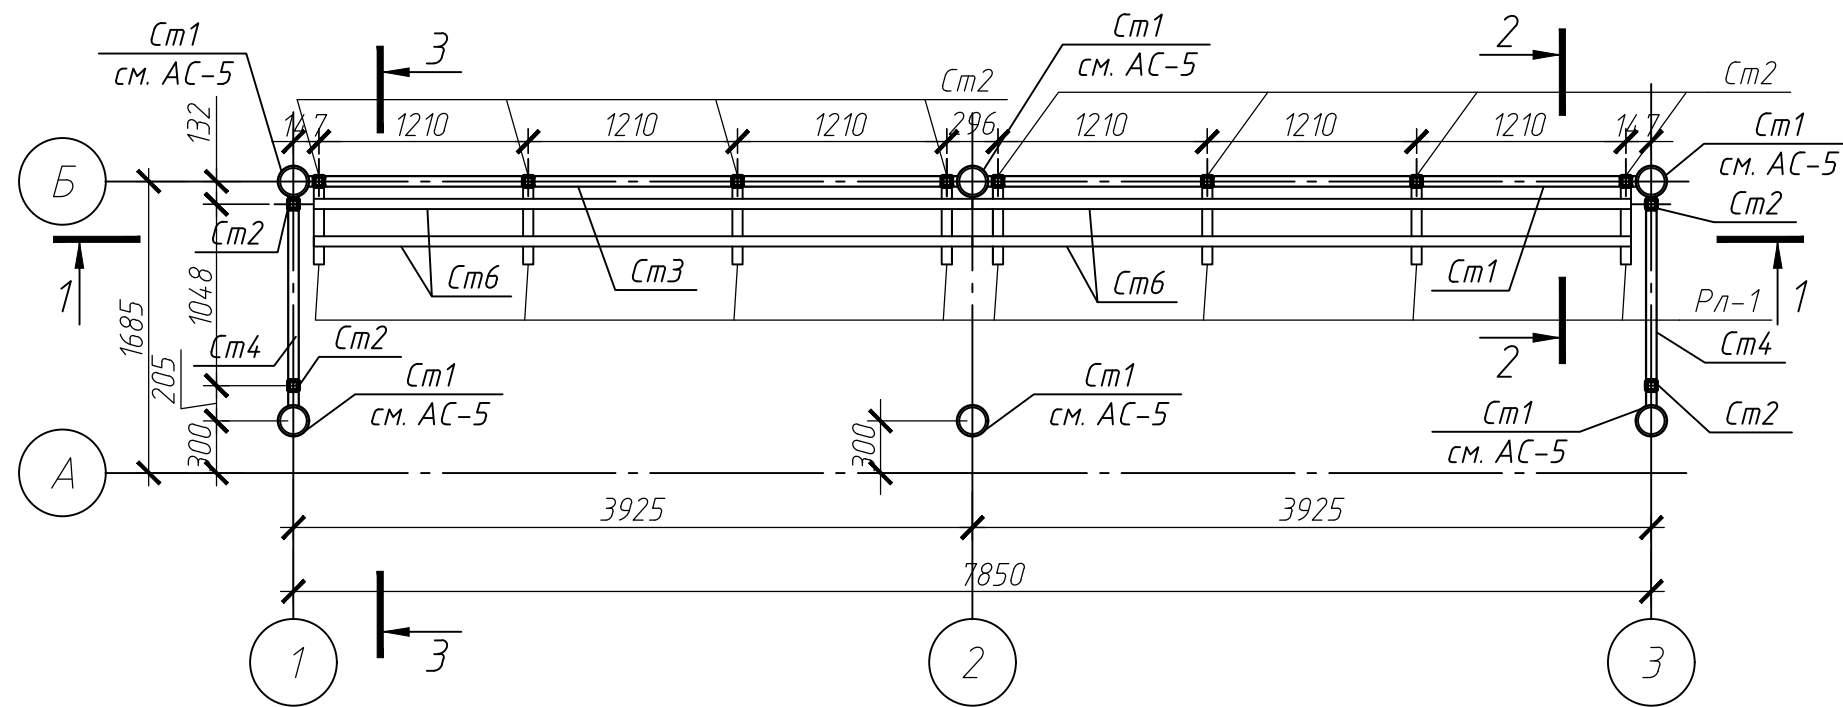


Разрез 2-2

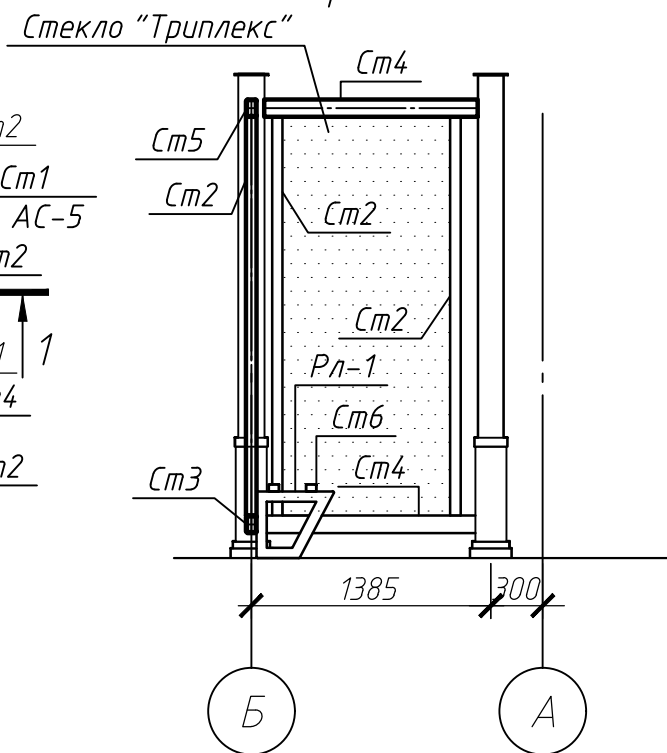


Разрез 1-1
(конструкция перекрытия условно не показана)

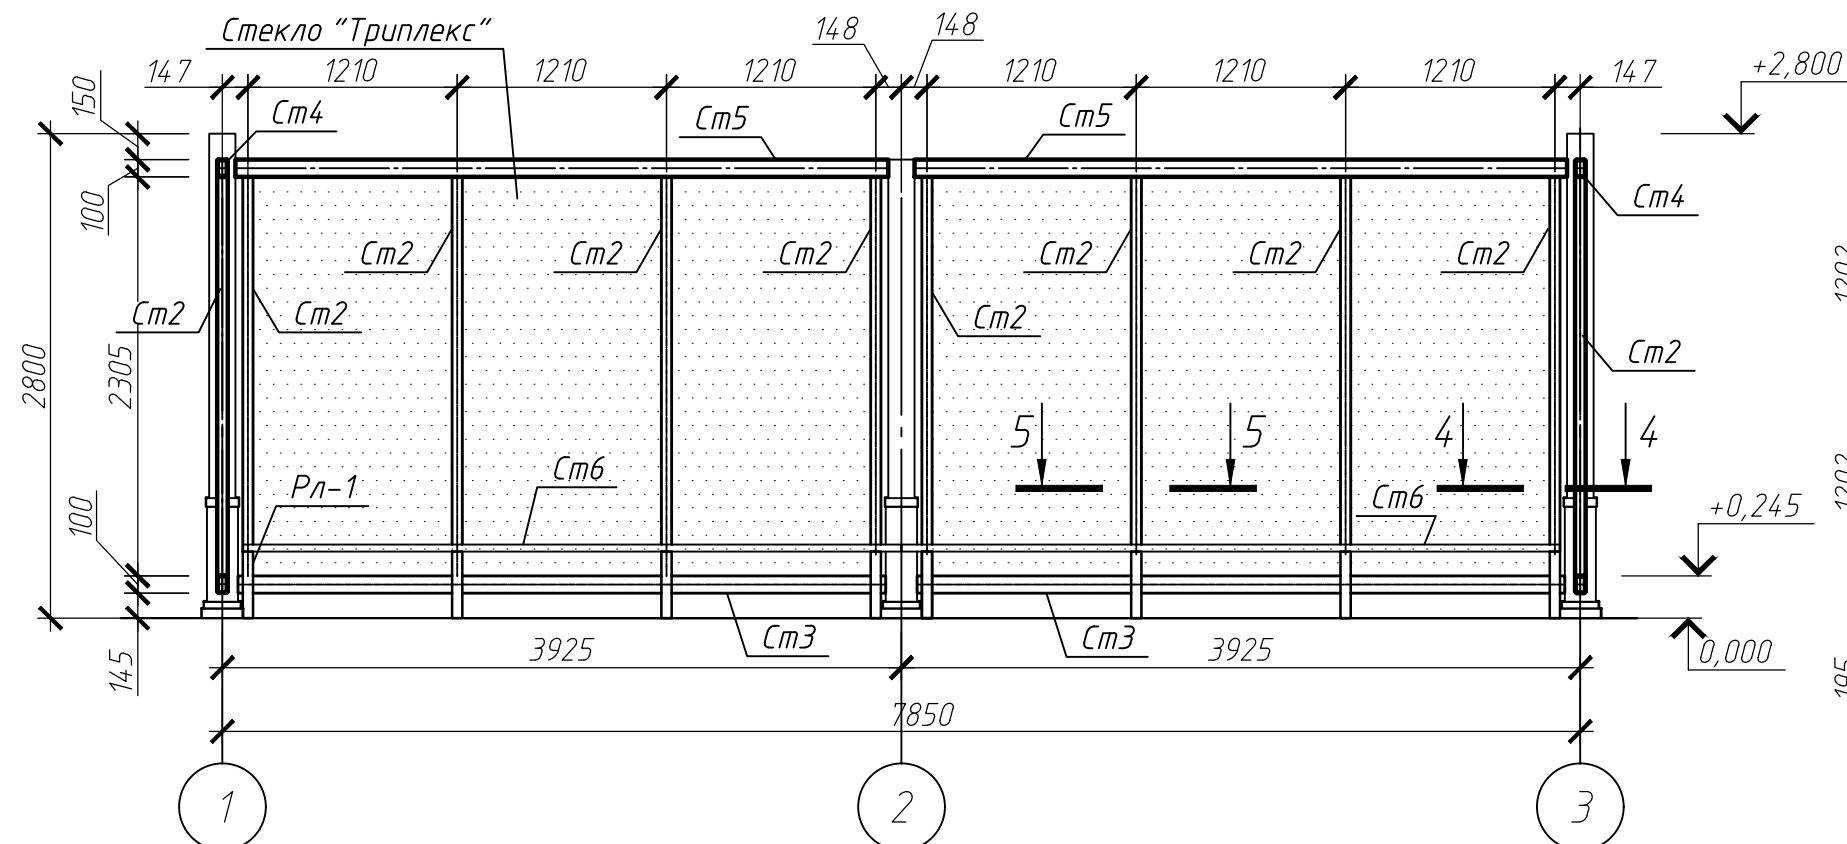


Разрез 3-3

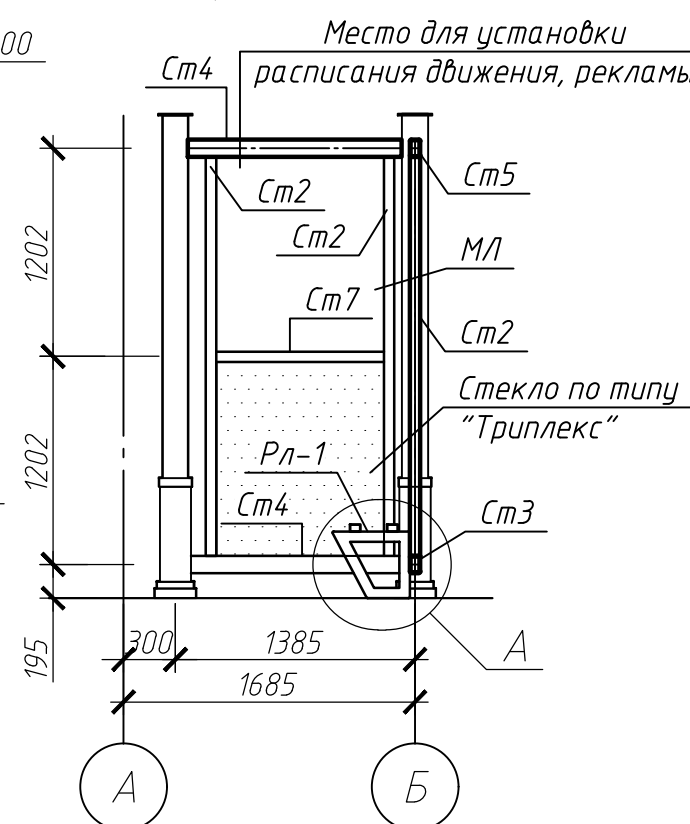

Разрез 5-5

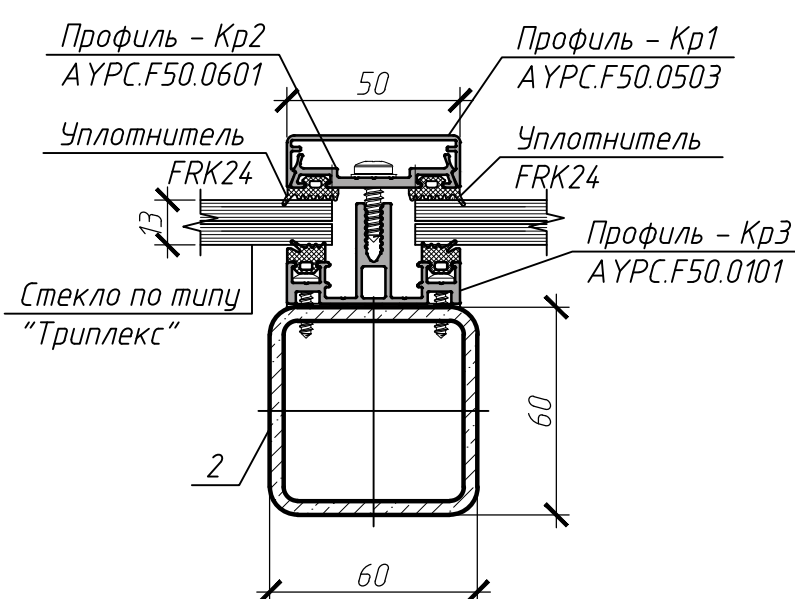


Разрез 4-4

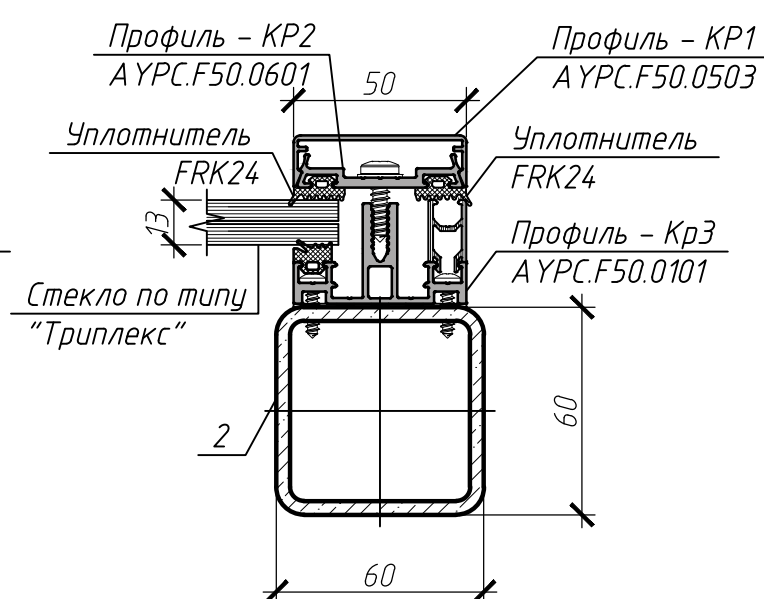

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, ед., кг	Приме- чание
См1	ГОСТ 30245-2012 см. лист АС-5		6	97.78	
См2	ГОСТ 30245-2012	Стойка $\frac{60 \times 60 \times 4 \text{ ГОСТ } 30245-2012}{\text{С235 ГОСТ } 27772-2015} L=2305$	12	15.5	
См3	ГОСТ 30245-2012	Профиль $\frac{100 \times 60 \times 4 \text{ ГОСТ } 30245-2012}{\text{С235 ГОСТ } 27772-2015} L=3750$	2	34.6	
См4	ГОСТ 30245-2012	Профиль $\frac{100 \times 60 \times 4 \text{ ГОСТ } 30245-2012}{\text{С235 ГОСТ } 27772-2015} L=1235$	4	11.4	
См5	ГОСТ 30245-2012	Стойка $\frac{100 \times 60 \times 4 \text{ ГОСТ } 30245-2012}{\text{С235 ГОСТ } 27772-2015} L=3775$	2	34.8	
См6	ГОСТ 30245-2012	Профиль $\frac{60 \times 40 \times 4 \text{ ГОСТ } 30245-2012}{\text{С235 ГОСТ } 27772-2015} L=3810$	4	25.6	
См7	ГОСТ 30245-2012	Профиль $\frac{60 \times 60 \times 4 \text{ ГОСТ } 30245-2012}{\text{С235 ГОСТ } 27772-2015} L=970$	1	6.51	
		Рл-1	8	9.77	
1	ГОСТ 30245-2012	Профиль $\frac{60 \times 60 \times 4 \text{ ГОСТ } 30245-2012}{\text{С235 ГОСТ } 27772-2015} L=450$	1	3.01	
2	ГОСТ 30245-2012	Профиль $\frac{60 \times 60 \times 4 \text{ ГОСТ } 30245-2012}{\text{С235 ГОСТ } 27772-2015} L=280$	1	1.9	
3	ГОСТ 30245-2012	Профиль $\frac{60 \times 60 \times 4 \text{ ГОСТ } 30245-2012}{\text{С235 ГОСТ } 27772-2015} L=300$	1	2.01	
4	ГОСТ 30245-2012	Профиль $\frac{60 \times 60 \times 4 \text{ ГОСТ } 30245-2012}{\text{С235 ГОСТ } 27772-2015} L=265$	1	1.8	
5	ГОСТ 30245-2012	Полоса $\frac{60 \times 6 \text{ ГОСТ } 30245-2012}{\text{С235 ГОСТ } 27772-2015} L=250$	1	0.71	
6	ГОСТ 30245-2012	Полоса $\frac{60 \times 4 \text{ ГОСТ } 30245-2012}{\text{С235 ГОСТ } 27772-2015} L=60$	2	0.17	
Кр1	По типу "Алютех"	Профиль АУРС.F50.0503	29.5		м.п.
Кр2	По типу "Алютех"	Профиль АУРС.F50.0601	29.5		м.п.
Кр3	По типу "Алютех"	Профиль АУРС.F50.0101	29.5		м.п.
	По типу "Алютех"	Уплотнитель FRK24	59		м.п.
		Стекло по типу "Триплекс"	19.5		м ²
М1		ОК $\frac{2\text{-МЛ-1202-296 ГОСТ } 30246-2016}{\text{ОЦ ХП-НР-КР-1-2х1130* ГОСТ } 14198} L=970^*$	1	17.77	* - уточнить по месту
	ГОСТ 30245-2012	Болт БСР М10х100	8	0.09	

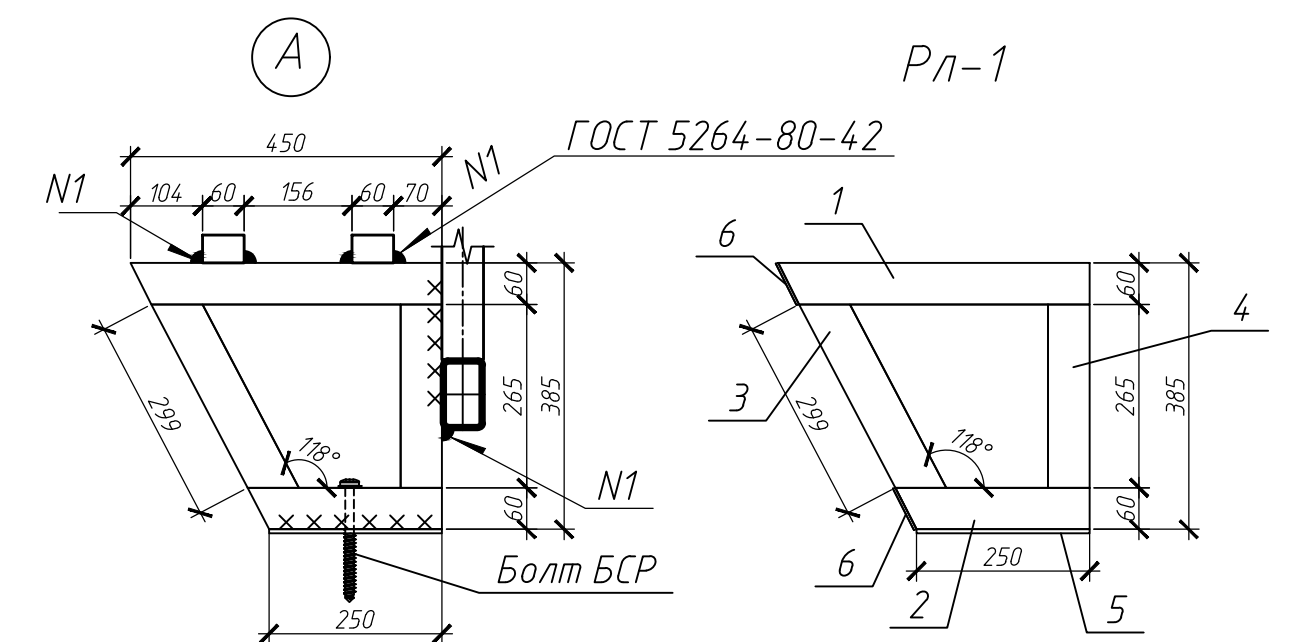


- 1) Сварку выполнять согласно ГОСТ 5264-80*, катет шва для соединения конструктивных элементов не более 12 толщины свариваемых элементов
- 2) Все металлоконструкции должны быть огрунтованы в три слоя грунтовкой ХС-059 по ГОСТ 23494-79 и защищены от коррозии 4-мя слоями эмали ХВ-124 по ГОСТ 10144-80. Общая толщина лакокрасочного покрытия, включая грунтовку, должна быть не менее 160 мкм. Подготовку металлических поверхностей перед окрашиванием производить в соответствии с ГОСТ 9 402-2004. В монтажных стыках и углах, а также в местах, где окраска повреждена, после окончания монтажных работ произвести очистку металлоконструкций, шлак отбить, слои защитных покрытий восстановить
- 3) Данный лист смотреть совместно с листом АС-5

						838/2006 К-АС			
						Капитальный ремонт Партизанского проспекта в г. Бресте			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Павильон остановки общественного транспорта	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Кутюбенко				11.2018		С	9	
Проверил	ЮнACHEв				11.2018				
Н. Контр.	Крабченко				11.2018	Схема расположения профилей	УКП "Брестдорпроект"		
Утвердил	Вертейко				11.2018				
Гл. инженер	Горбачик				11.2018				

Копировал

Формат	A2
--------	----


Схема расположения навесных панелей

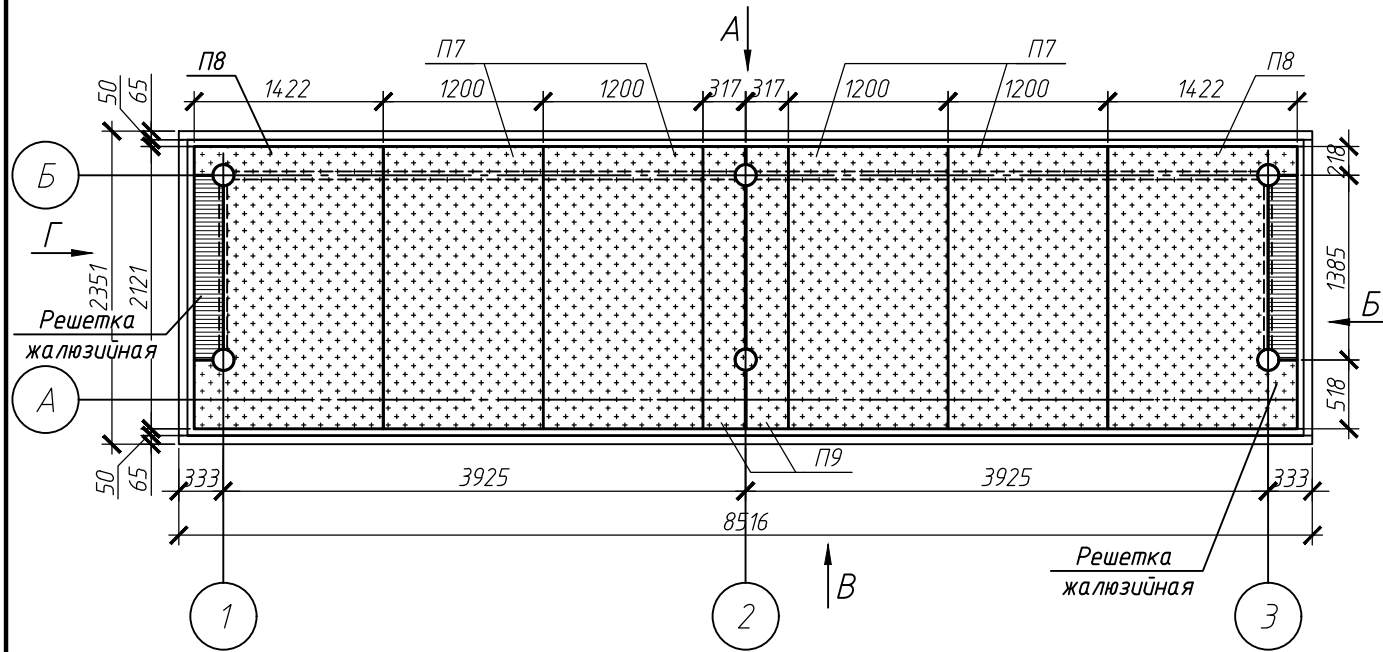


Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, ед., кг	Приме- чание
П1		Композитная алюминиевая панель 2258х513	4	8.5	
П2		Композитная алюминиевая панель 4000х513	2	14.9	
П3		Композитная алюминиевая панель 2350х513	2	8.8	
П4		Композитная алюминиевая панель 2258х100	4	1.6	
П5		Композитная алюминиевая панель 4000х100	2	2.9	
П6		Композитная алюминиевая панель 2350х100	2	1.7	
П7		Композитная алюминиевая панель 1200х2122	4	18.6	
П8		Композитная алюминиевая панель 1422х2122	2	22.03	
П9		Композитная алюминиевая панель 317х2122	2	4.9	
		Решетка жалюзийная 218х1385	2	8.46	


Вид А

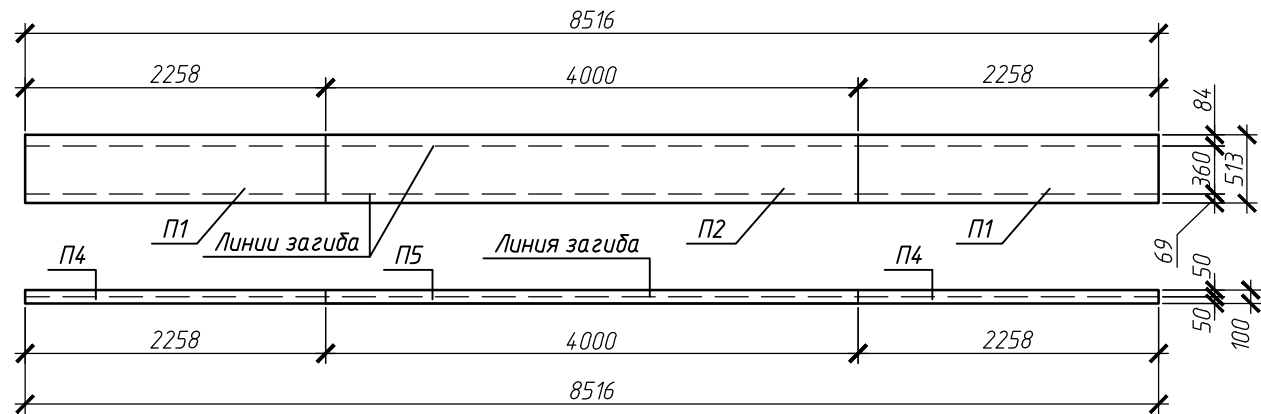


Вид В

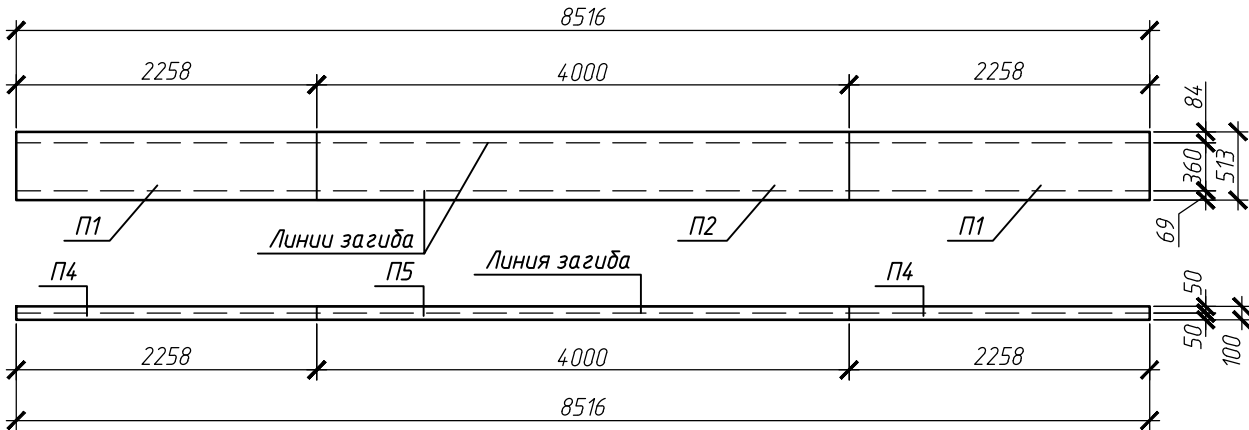

Вид Г

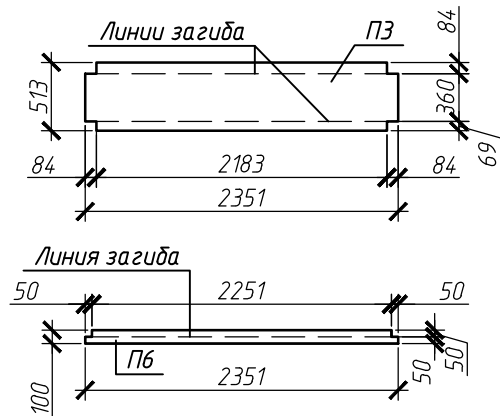

Вид Б

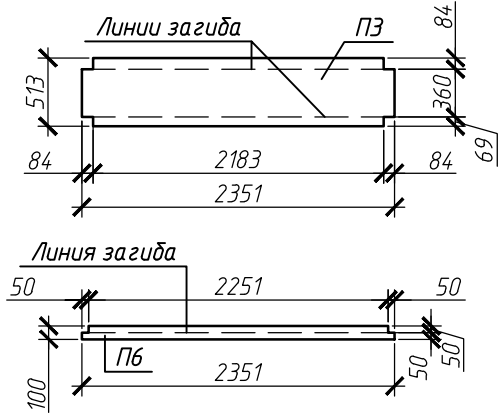

- 1) Перед нарезкой панелей выполнить контрольные обмеры каркаса
- 2) Для крепления композитных панелей применить вытяжные заклепки. Цвет заклепок принять, как у прикрепляемых панелей
- 3) Колер панелей см. Ведомость наружной отделки на АС-3
- 4) По линии загиба выбрать фаску: 65.5м.п

						838/2006 К-АС			
						Капитальный ремонт Партизанского проспекта в г. Бресте			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Павильон остановки общественного транспорта	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Кутюбенко			11.2018		С	10	
Проверил		Юначев			11.2018				
Н. Контр.		Кравченко			11.2018	Фасадная панель	УКП "Брестдорпроект"		
Утвердил		Вертейко			11.2018				
Гл. инженер		Горбарчук			11.2018				

Копировал

Формат

А3





Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Схема расположения деревянных элементов остановки

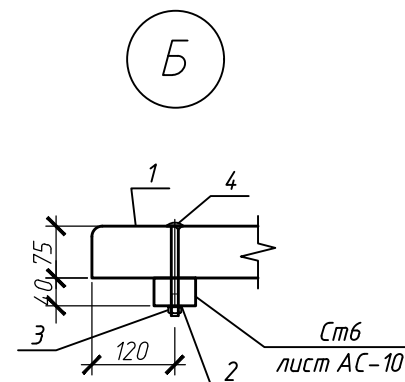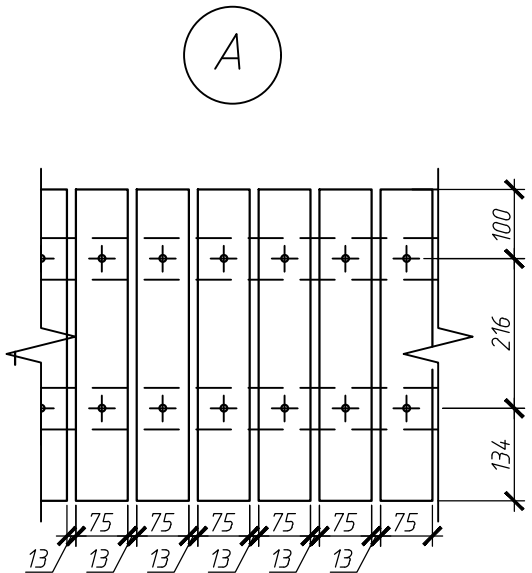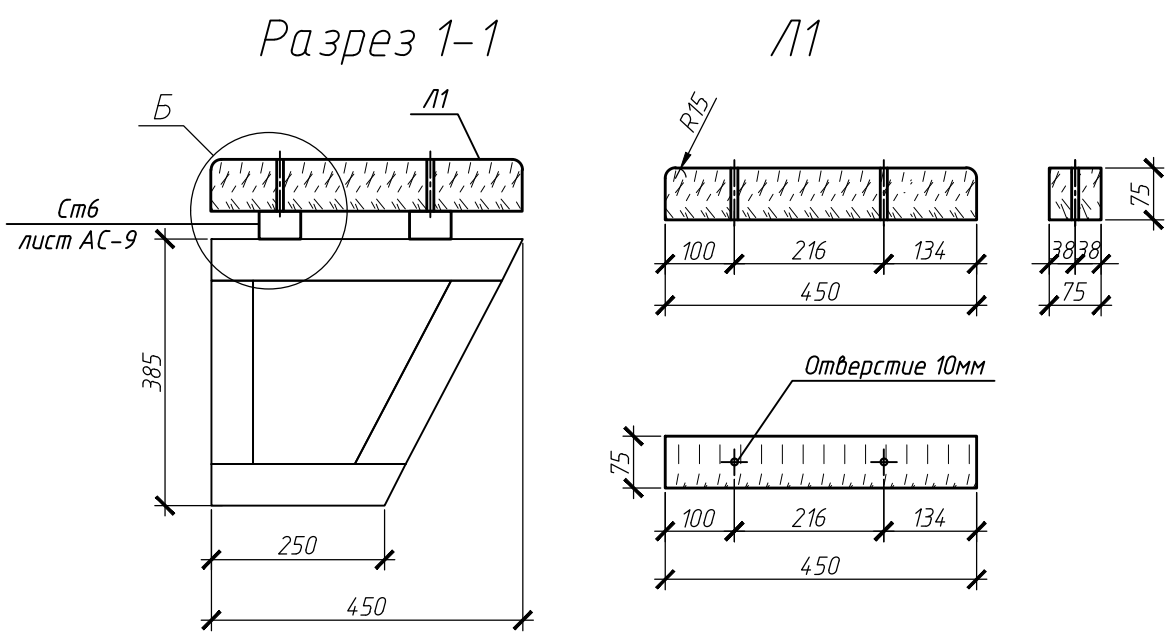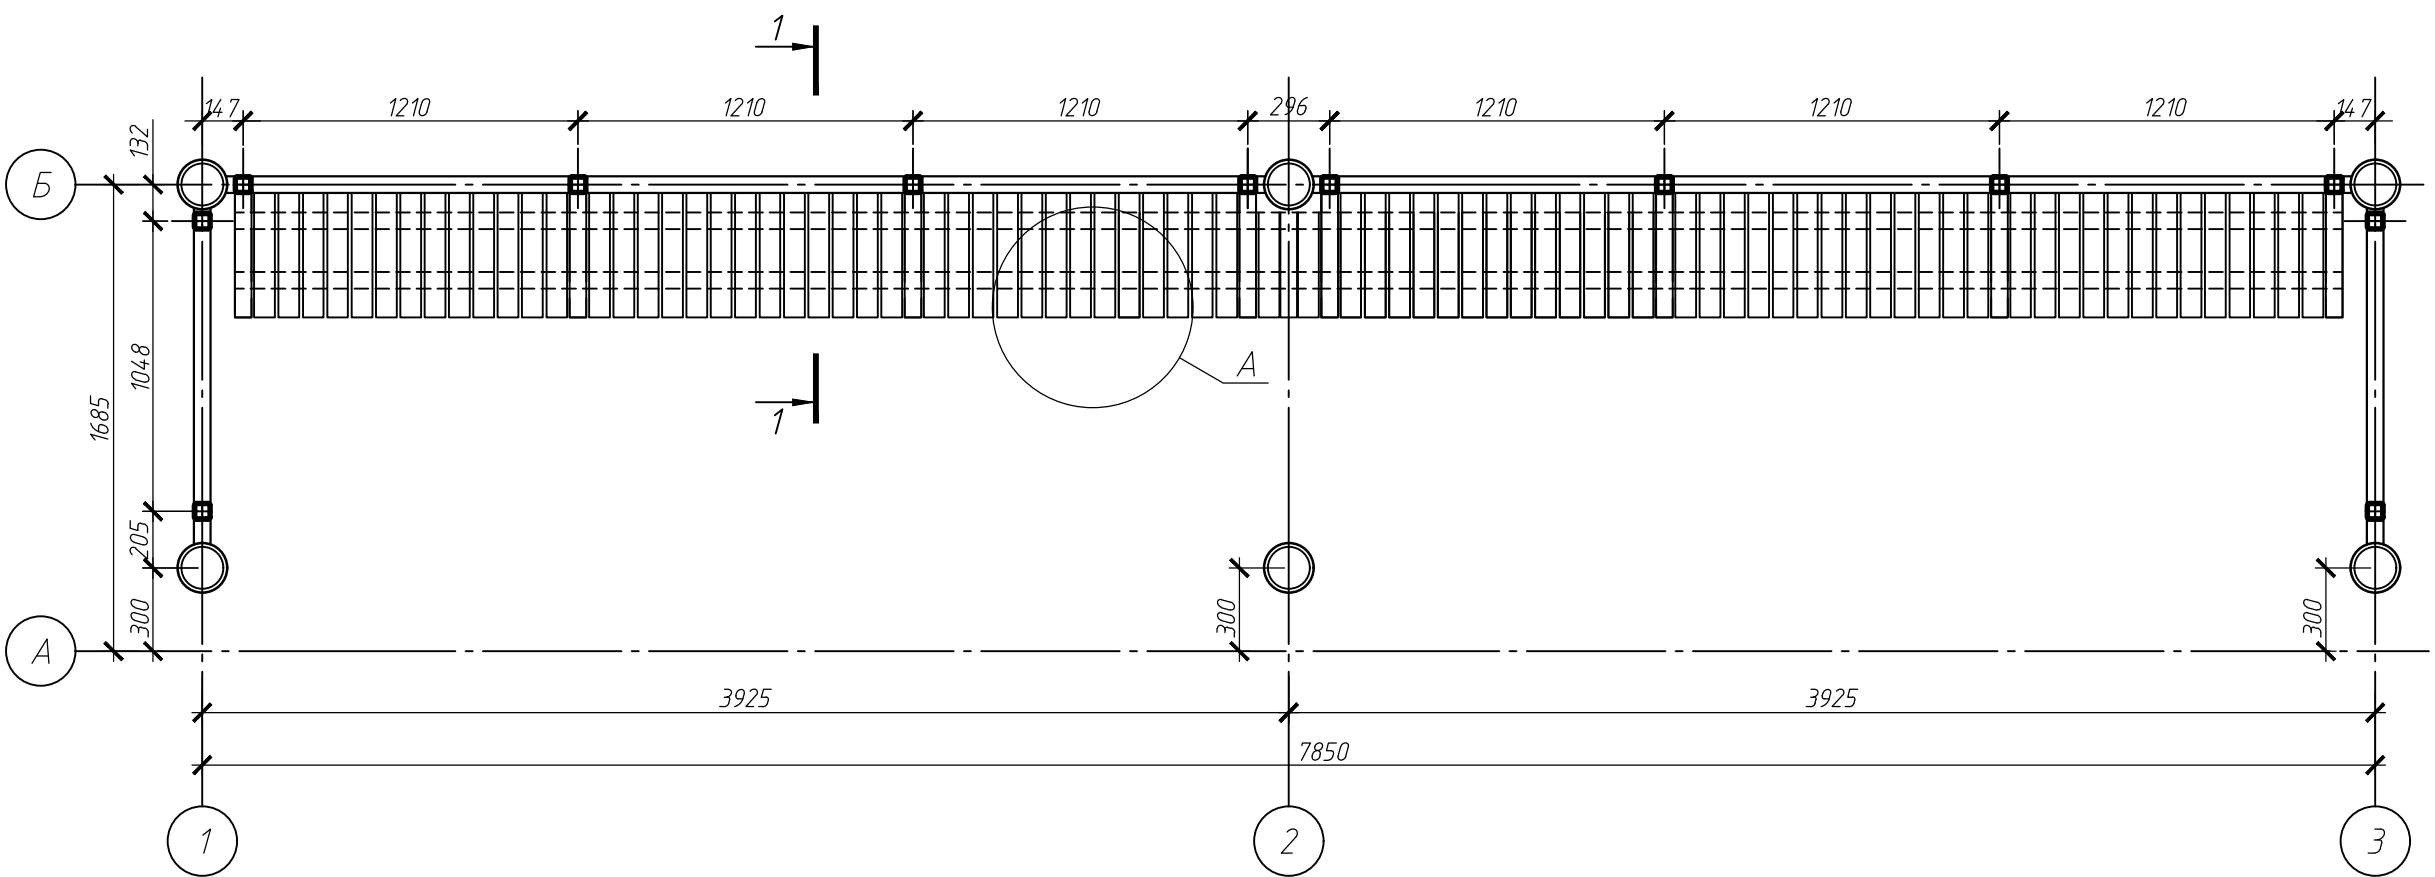

Спецификация элементов					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, ед, кг	Примечание
1	ГОСТ 1713-2007	Брусок-2-листв - 75х75х450	89	0.0013	0.0025 м2
2	ГОСТ 11371-78	Шайба А.10.01.08кп.016	178	0.0034	
3	ГОСТ 5915-70	Гайка М10-6Н.016	178	0.0011	
4	ГОСТ 7801-81	Болт М10х140.36.016	178	0.099	

1) Деревянные элементы принять из пиленого леса лиственных пород II категории с влажностью не более 20% по СТБ 1713-2007. Деревянные элементы антисептировать в соответствии с ТКП 45-2.01-111-2008
2) Все работы следует выполнять в соответствии с требованиями ТКП 45-103-311-2018 «Отделочные работы. Основные требования»;
3) Перед устройством защитно-декоративного покрытия деревянных конструкций следует шлифовать поверхность дерева в направлении волокон, очистить поверхность от засмолок и пр. разделяющих субстанций. Остаточная влажность древесины должна быть не более 12%;
4) С целью декоративно-защитного оформления поверхность деревянных конструкций следует 1 раз окрасить кистями полупрозрачными алкидными красками для дерева по типу Saradur Universallasur с консервирующим действием против поражения грибками окрашенной поверхности (13м²)
5) Покрывное лаковое покрытие выполнить алкидно-уретановым полуматовым лаком для наружных работ типа Alpina Yachtlack (13м²) в 2 слоя

						838/2006 К-АС			
						Капитальный ремонт Партизанского проспекта в г. Бресте			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Павильон остановки общественного транспорта	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Кутовенко				11.2018		С	11	
Проверил	Юначев				11.2018				
Н. Контр.	Кравченко				11.2018	Скамья	УКП "Брестдорпроект"		
Утвердил	Вертейко								
Гл. инженер	Горбачук				11.2018				